

# NP-6117

■ 低功耗，无风扇设计

## ■ 特点


- 1 x Intel I210AT千兆网口
- 2 x RTL8111H千兆网口
- 2 x USB接口，板载内置1个USB口可安装硬件加密狗
- 1 x RS232, 1 x RS485
- 1 x 可编程LED灯
- 1 x 自定义拨动开关
- 1 x DI, 1 x DO
- 1 x miniPCIe扩展槽
- 可选配壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
- 支持-20 ~ 60°C宽温工作环境




## ■ 规格

产品名称		NP-6117-J1900	NP-6117-J6412
硬件配置	CPU	Intel® Celeron J1900, 2.0GHz, 4核/4线程, 2MB L2 缓存	Intel® Celeron J6412, 2.0~2.6GHz, 4核/4线程, 1.5MB L2缓存
	TDP	10W	
	BIOS	AMI UEFI 64Mbit	
	内存	1 x SO-DIMM DDR3L-1333MHz (最大支持8GB)	1 x SO-DIMM DDR4-2400MHz (最大支持32GB)
	存储	1 x mSATA硬盘卡槽	
	USB	1 x USB3.0, 1 x USB2.0 板载内置1个USB2.0可安装硬件加密狗	2 x USB3.0
	COM	1 x RS232, 1 x RS485 (凤凰端子接口)	
	以太网	1 x Intel I210AT千兆网口 2 x RTL8111H千兆网口	
	DI	1 x DI NPN, 1 x 自定义拨动开关 (SIO信号)	
	DO	1 x DO OD <sub>i</sub> , 1 x 自定义LED灯 (SIO信号)	
	HDMI	最高分辨率1920 x 1080	最高分辨率4096 x 2160
	扩展接口	1 x 全尺寸miniPCIe卡槽, 带有SIM卡槽	
	看门狗	1~255级可编程设置	
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10	
	Linux	Ubuntu	
电源	输入电压	DC12-24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护	
	电源功耗	最大功耗 45W	
机械参数	结构	钣金结构, 无风扇设计, 支持壁挂式安装或DIN-Rail导轨安装	
	尺寸	(L)160mm x (W)123.2mm x (H)45mm	
	净重	1.06Kg	
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)	
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)	
	相对湿度	5~95% (非凝结)	
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64	
	冲击	使用SSD: 20G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27	
EMC	CE/FCC Class A		

## ■ 尺寸 (单位: mm)

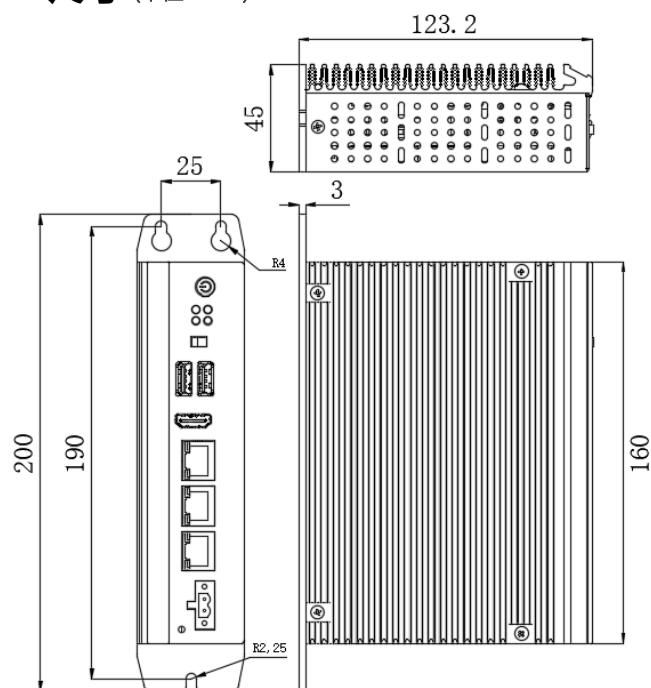

## ■ 接口

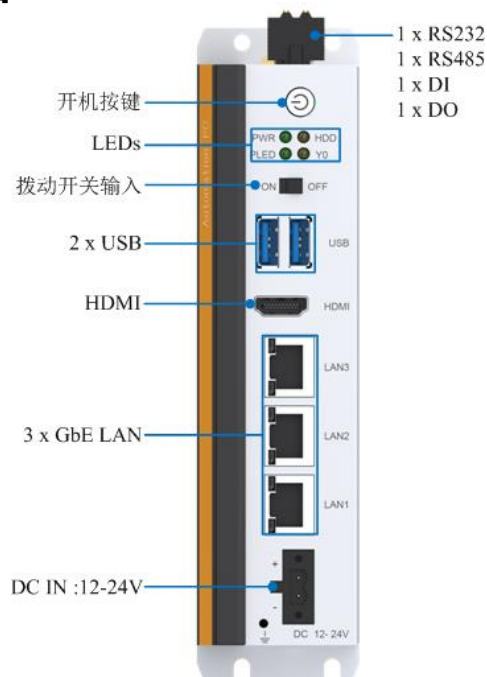

## ■ 订购信息

料号	产品名称	描述
6070200204	NP-6117-J1900	CPU:J1900, 内存:无, mSATA: 无, 1 x RS232, 1 x RS485, 3 x LAN, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, HDMI, 2 x DI, 2 x DO, DC12-24V电源输入
6070200210	NP-6117-J6412	CPU:J6412, 内存:无, mSATA: 无, 1 x RS232, 1 x RS485, 3 x LAN, 2 x USB3.0, HDMI, 2 x DI, 2 x DO, DC12-24V电源输入

## ■ 选配件

配件	描述
DDR3L 内存	DDR3L-1333MHz: 4GB, 8GB
DDR4 内存	DDR4-2400MHz: 4GB, 8GB, 16GB
mSATA固态硬盘	64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Wifi套件	mini PCIE: Intel 7260
3G/4G模块	mini PCIE: EC20, EG25, EC25
安装方式	DIN-Rail, 壁挂式

注意: 如果系统提供了一些可选部件, 在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证, 请联系 NODKA 以了解系统兼容性。