

NP-6123

- 桌面级高性能CPU
- 机器人控制领域专用高性能嵌入式工控机

■ 特点


- 支持Intel酷睿6/7/8代i3/i5/i7、奔腾以及赛扬LGA1151接口高性能台式机CPU
- 4 x Intel千兆网口
- 4 x USB3.0接口，板载内置1个USB口可安装硬件加密狗
- 1 x RS232/RS485, RS485支持自动流控
- 支持VGA和HDMI双显示接口
- 2 x miniPCIe扩展槽，可扩展Wifi, 3G/4G模块
- DC12~24V宽压输入，具有过流、过压以及防反接保护
- 可选配壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
- 支持-20 ~ 60°C宽温工作环境




■ 规格

产品名称		NP-6123
硬件配置	CPU	Intel酷睿6/7/8代i3/i5/i7、奔腾以及赛扬LGA1151接口CPU
	TDP	最大65W
	BIOS	AMI UEFI 64Mbit
	内存	2 x SO-DIMM DDR4, 最大支持到32GB
	存储	1 x mSATA硬盘卡槽
	USB	4 x USB3.0, 板载内置1个USB2.0可安装硬件加密狗
	COM	1 x COM(DB9公头), 可通过拨动开关配置 RS232或RS485模式, RS485支持自动流控, RS232带有ESD防护(空气放电: ±8KV, 接触放电: ±6KV)
	以太网	4 x Intel千兆网口
	VGA	最高分辨率1920 x 1080 @60Hz
	HDMI	最高分辨率3840 x 2160 @60Hz
操作系统	扩展接口	2 x 全尺寸miniPCIe卡槽, 带有SIM卡槽
	看门狗	1~255级可编程设置
电源	远程开关机	1 x 远程开关机接口
	Microsoft Windows	Windows 10 IoT
电源	Linux	Ubuntu, CentOS, Debian
	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
机械参数	电源功耗	最大功耗120W
	结构	全封闭铝型材外壳, 内嵌风扇智能散热, 支持壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
	尺寸	(L)200mm x (W)154.5mm x (H)57.6mm
环境	净重	1.9Kg
	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 20G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位: mm)

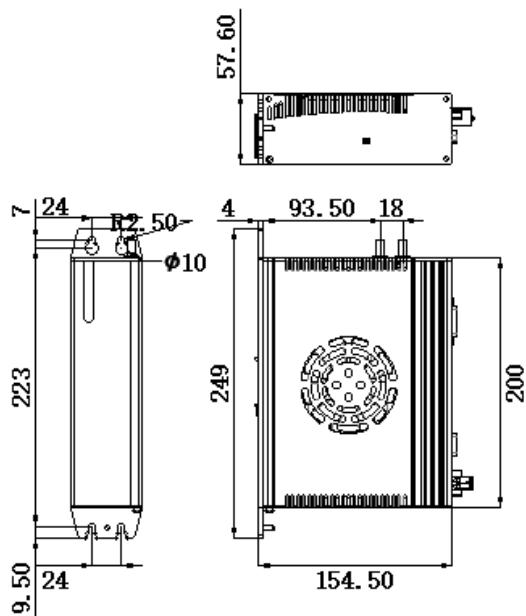

■ 接口

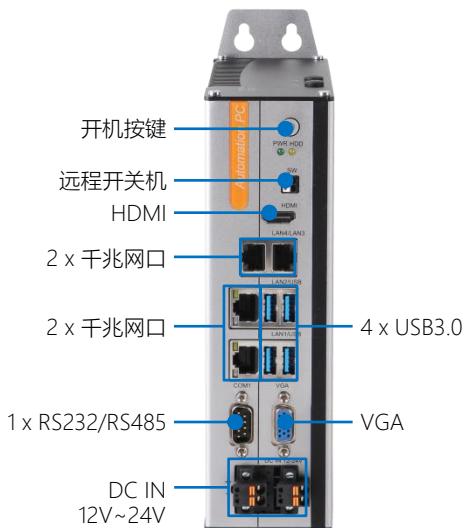

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
6070200106	NP-6123	CPU:无, 内存:无, mSATA:无, 1 x RS-232/485(可配置), 4 x LAN, 4 x USB3.0,VGA/HDMI 显示, DC12~24V电源输入

■ 选配件

配件	描述	
CPU	Intel® Pentium	G3900,G4400
	Intel® Core™ Skylake	I3-6100,I3-6100T,I5-6400,I5-6400T,I5-6500,I5-6500T,I7-6700,I7-6700T
	Intel® Core™ Kaby Lake	I3-7100,I5-7400,I5-7500,I7-7700,I7-7700T
	Intel® Core™ Coffee Lake	I3-8100,I5-8400,I5-8500,I7-8700
DDR4 内存	DDR4-2400MHz , 4GB, 8GB, 16GB	
mSATA固态盘	64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB	
Wifi套件	miniPCIE WIFI套件(7260系列) ,圆柱天线	
3G/4G模块	mini PCIE, EC20, EG25, EC25	
安装方式	DIN-Rail	

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。