


NP-6311

■ UPS 超级电容

■ 特点


- 内置超级电容
- 支持RS485, CAN2.0 B通讯
- 支持IO 状态反馈
- DC24V输入，具有过流、过压以及防反接保护
- 可选配壁挂式安装或DIN-Rail导轨式安装
- 支持-20 ~ 60℃宽温工作环境




■ 规格

产品名称		NP-6311	
输入参数	输入电压	24VDC -15%...+20%	
	冲击电流	12A	
	保护	防反、过压保护	
输出参数	输出电压	24VDC	
	输出电流	6A	
	保护	防反、过流、过载保护	
通讯参数	通讯	1 x RS485 Modbus RTU	1 x CAN BUS 2.0 B
	速率	Max. 115.2kbit/s	Max. 1Mbit/s
IO参数	状态灯	5 x LEDs，分别为RUN(绿色)，ERR(红色)，ALM(橙色)，BAT(绿色), DC(绿色)	
		1 x SOC	
	模式调节旋钮	模式选择	
	DC OK	DC供电状态，继电器常开型输出	
	Bat.Mode	电池供电模式，NPN型输出	
	Bat.Ready	电池充满状态，NPN型输出	
	SW	远程开关机输出，NPN型输出	
	Remote	远程断电输出，NPN型输入	
	Bat.Start	强制电池输出，NPN型输入	
超级电容	Dev.Psts	受电设备工作状态，NPN型输入	
	容量	4 x 200F-2400Ws	
	充电时间	50s	
	放电时间	40s/60W or 20s/120W	
机械参数	尺寸	(L)100mm x (W)100mm x (H)80mm	
	安装方式	支持壁挂或者导轨式安装	
环境	工作温度	-20℃ ~ 60℃	
	存储温度	-40℃ ~ 80℃	
	相对湿度	5~95% (非凝结)	
	EMC	CE/FCC	

■ 尺寸 (单位: mm)

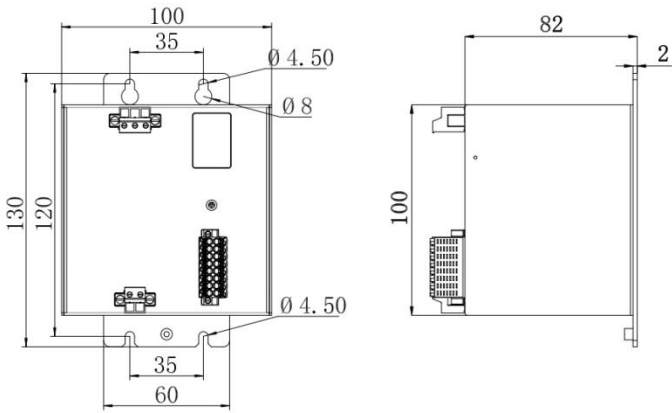

■ 接口

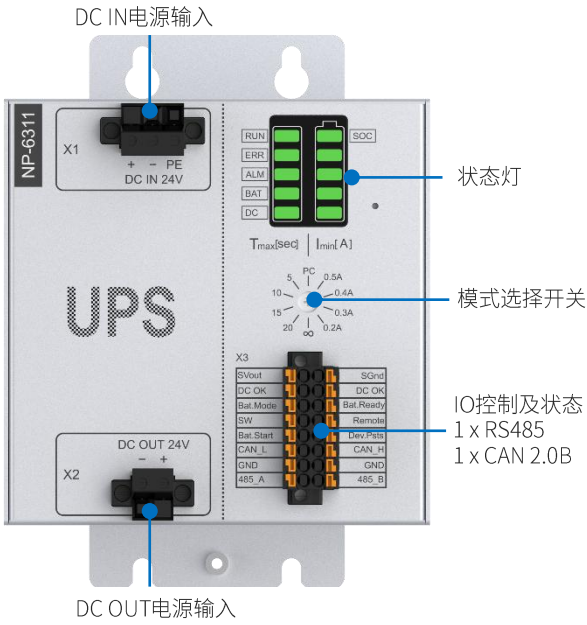

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
A7Z.63111.00.0002	NP-6311	1 x RS485, 1 x CAN 2.0B, 5 x LED状态指示, 电量指示灯, 模式选择开关, IO输入输出, DC24V电源输入, DC24V电源输出

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。