

AIPC-3000-AH6-3L

High performance PC




规格



产品名称		AIPC-3000-AH6-3L
硬件配置	CPU	Intel® 12/13/14th Generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 65W
	BIOS	AMI UEFI 128Mbit
	芯片组	Intel H610
	内存	2 x 260-pin DDR4 3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB
	存储	1 x M.2-2242/2280 Key M slot SATA3.0 (up to 6Gb/s) 2 x SATA3.0 (up to 6Gb/s)(3.5寸+2.5寸)
	USB	4 x USB3.0
	COM	4 x RS-232(COM1-4)
	扩展槽	1 x PCIe16X +1 x PCIe4X (可扩展长度在300mm以内的显卡) 1 x MINI PCIE,可扩展WIFI和4G模块 1 x M.2 Key-B Slot,可扩展5G模块
	以太网	2 x Intel GbE LAN
	DVI	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz,支持异步双显
	VGA	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz,支持异步双显
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10, Windows 11
	Linux	Linux
电源	输入电压	AC 90~264V
	电源功耗	500W
	输出电压	DC12V
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳
	尺寸	(L)370mm x (W)260mm x (H)169.5mm
	净重	9.2Kg
环境	工作温度	0°C ~ 35°C (使用SSD)
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 10G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位: mm)

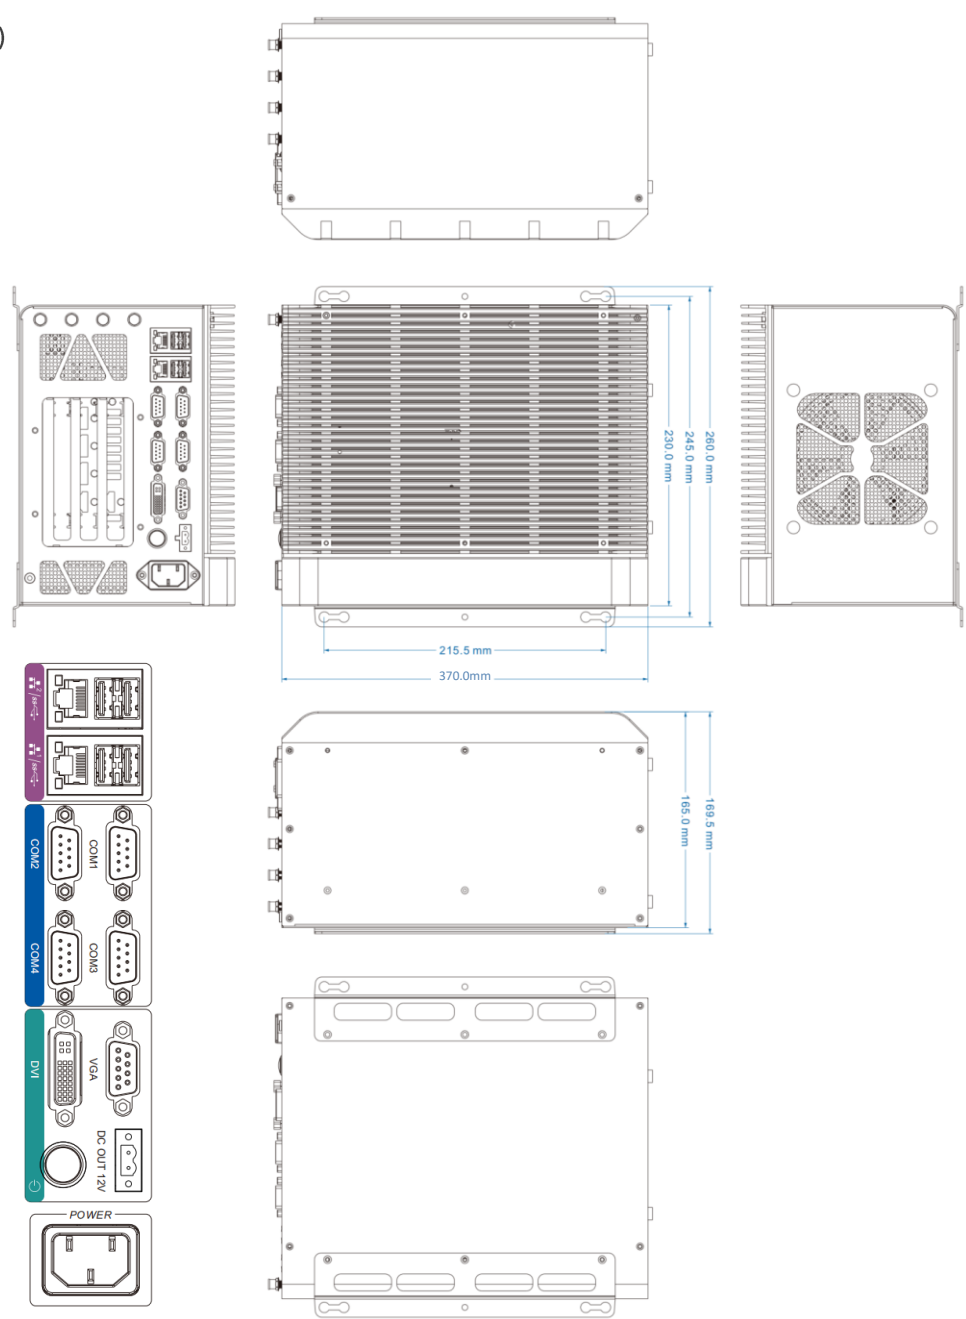

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
A63.AIPCH.3L.0001	AIPC-3000-AH6-3L	准系统: H610芯片组/1PCIE16X+1PCIE4X/4COM/2LAN/4USB3.0/AC220V输入

■ 选配件

配件	描述
DDR4 内存	4GB,8GB,16GB,32GB
M.2 SATA	128GB,256GB,512GB,1TB
2.5寸固态硬盘	128GB,256GB,512GB,1TB
3.5寸机械盘	1TB,2TB,4TB....

注意: 如果系统提供了一些可选部件, 在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证, 请联系 NODKA 以了解系统兼容性。