IPC-615G3-Q670

■ 规格

Windows Linux CE FC

产品名称		IPC-615G3-Q670
硬件配置	CPU	Intel® 12/13/14th Generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 125W
	芯片组	Intel® Q670芯片组
	内存	2 x DDR4 262-pin 3200MHz SO-DIMM slots,up to 64GB
	存储	1 x M.2 2242/2280 Key-M Slot(PCIE4.0 X 4 Signal) 2 x SATA3.0 ports,support RAID 0/1,可支持1个2.5寸和1个3.5寸硬盘
	USB	6 x USB3.0,2 x USB2.0,内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1-2:RS232/RS485,(可扩展COM3-6:RS232)
	以太网	LAN1:i219-V LAN2:i210AT
	VGA	最高分辨率 1920 x1080@60Hz,支持异步三显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz,支持异步三显
	DP	最高分辨率 4096 x 2160@60Hz,支持异步三显
	Audio	Realtek ALC897 codec,1 x Mic-in,1 x Line-in,1 x Line-out
	PCI	2 x PCI (32bit)
	PCIE	2 x PCIe4.0 X 16 (默认2个X8信号) 3 x PCIe4.0 X 4
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	OS	Win10 /11,Linux
电源	输入电压	AC100~240V,50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	(D)370mm x (W)326mm x (H)180mm
	净重	8.7Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class A

所有产品规格如有更改,恕不另行通知。
版本: 3.0 更新日期: 2026-2-2

■ 尺寸 (单位:mm)

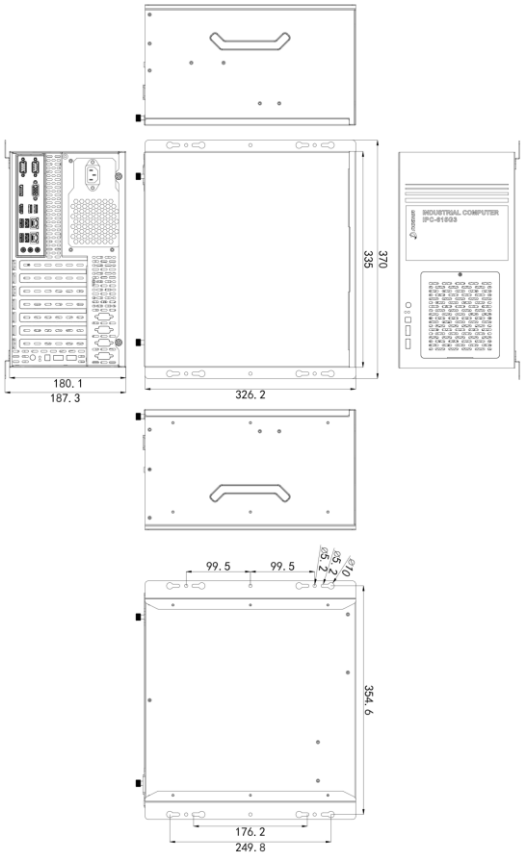

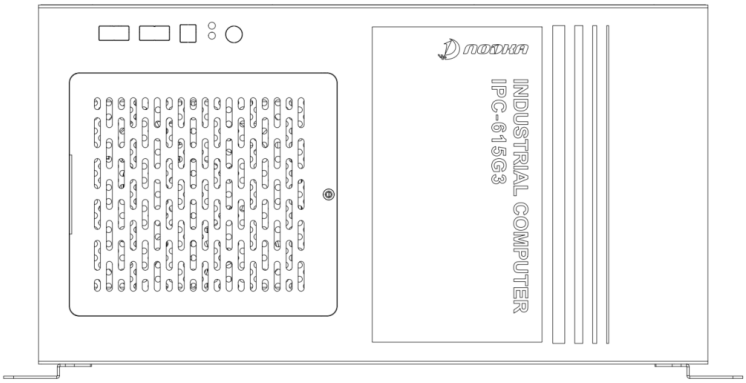

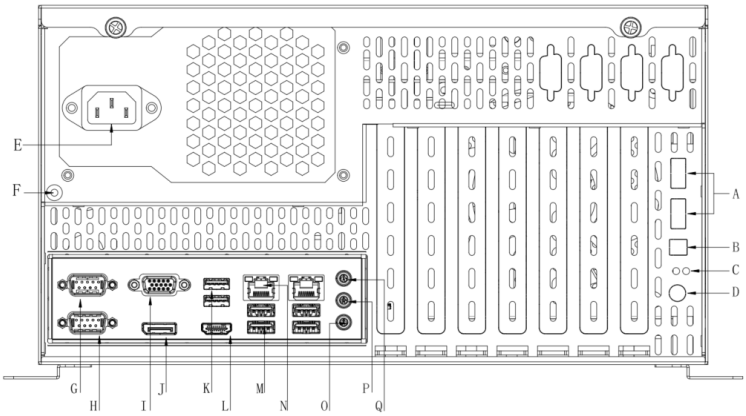

A:USB
B:SW
C:Indicator Light
D:Switch
E:AC100~240V
F:GND

G:COM 2
H:COM 1
I :VGA
J:DP
K:USB
L: HDMI

M:USB
N:LAN
O:MIC-in
P:Line-out
Q:Line-in

(*注:此机型默认开机扩展板安装在后面板上,可根据需求安装至前面板)

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B64.615G3.Q6.0006	IPC-615G3-Q670	准系统:12/13/14代CPU/双内存笔记本DDR4插槽/M.2硬盘位/5PCIe/2PCI/含1.8M国标电源线

■ 选配件

配件	描述
CPU	12500,12700,13400,13700,14500... ...
DDR4笔记本内存	8GB,16GB,32GB
2.5固体硬盘	128GB,256GB,512GB... ...
M.2固态盘(2242/2280)	256GB,512GB,1TB... ...
3.5寸硬盘	1TB,2TB,4TB... ...

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。