

IPC-615H1-H610

■ 特点


- 支持Intel® 12/13th generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 65W
- 支持2条 DDR4-3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB
- 4 x USB3.0(5Gpbs), 4 x USB2.0, 内置一个USB2.0加密狗
- COM1-2: RS232/RS485
- 支持HDMI, DP, VGA异步三显



■ 规格


产品名称		IPC-615H1-H610
硬件配置	CPU	Intel® 12/13th generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 65W
	芯片组	Intel H610
	内存	2 x DDR4 260-pin 3200MHz SO-DIMM slots, up to 64GB
	存储	1 x M.2-2242/2280 Key M slot(SATA3.0 Signal) 2 x SATA3.0(up to 6Gb/s)
	USB	4 x USB3.0(5Gpbs), 4 x USB2.0, 内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1-2: RS232/RS485
	以太网	LAN1: i219-V LAN2: i210AT
	VGA	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz, 支持异步三显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz, 支持异步三显
	DP	最高分辨率 4096 x 2160@60Hz, 支持异步三显
	Audio	Realtek ALC897 codec, 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Win10 /11, Linux
电源	输入电压	AC100~240V, 50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	430mm * 481mm * 44.5mm
	净重	6.4 Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD: 10G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位:mm)

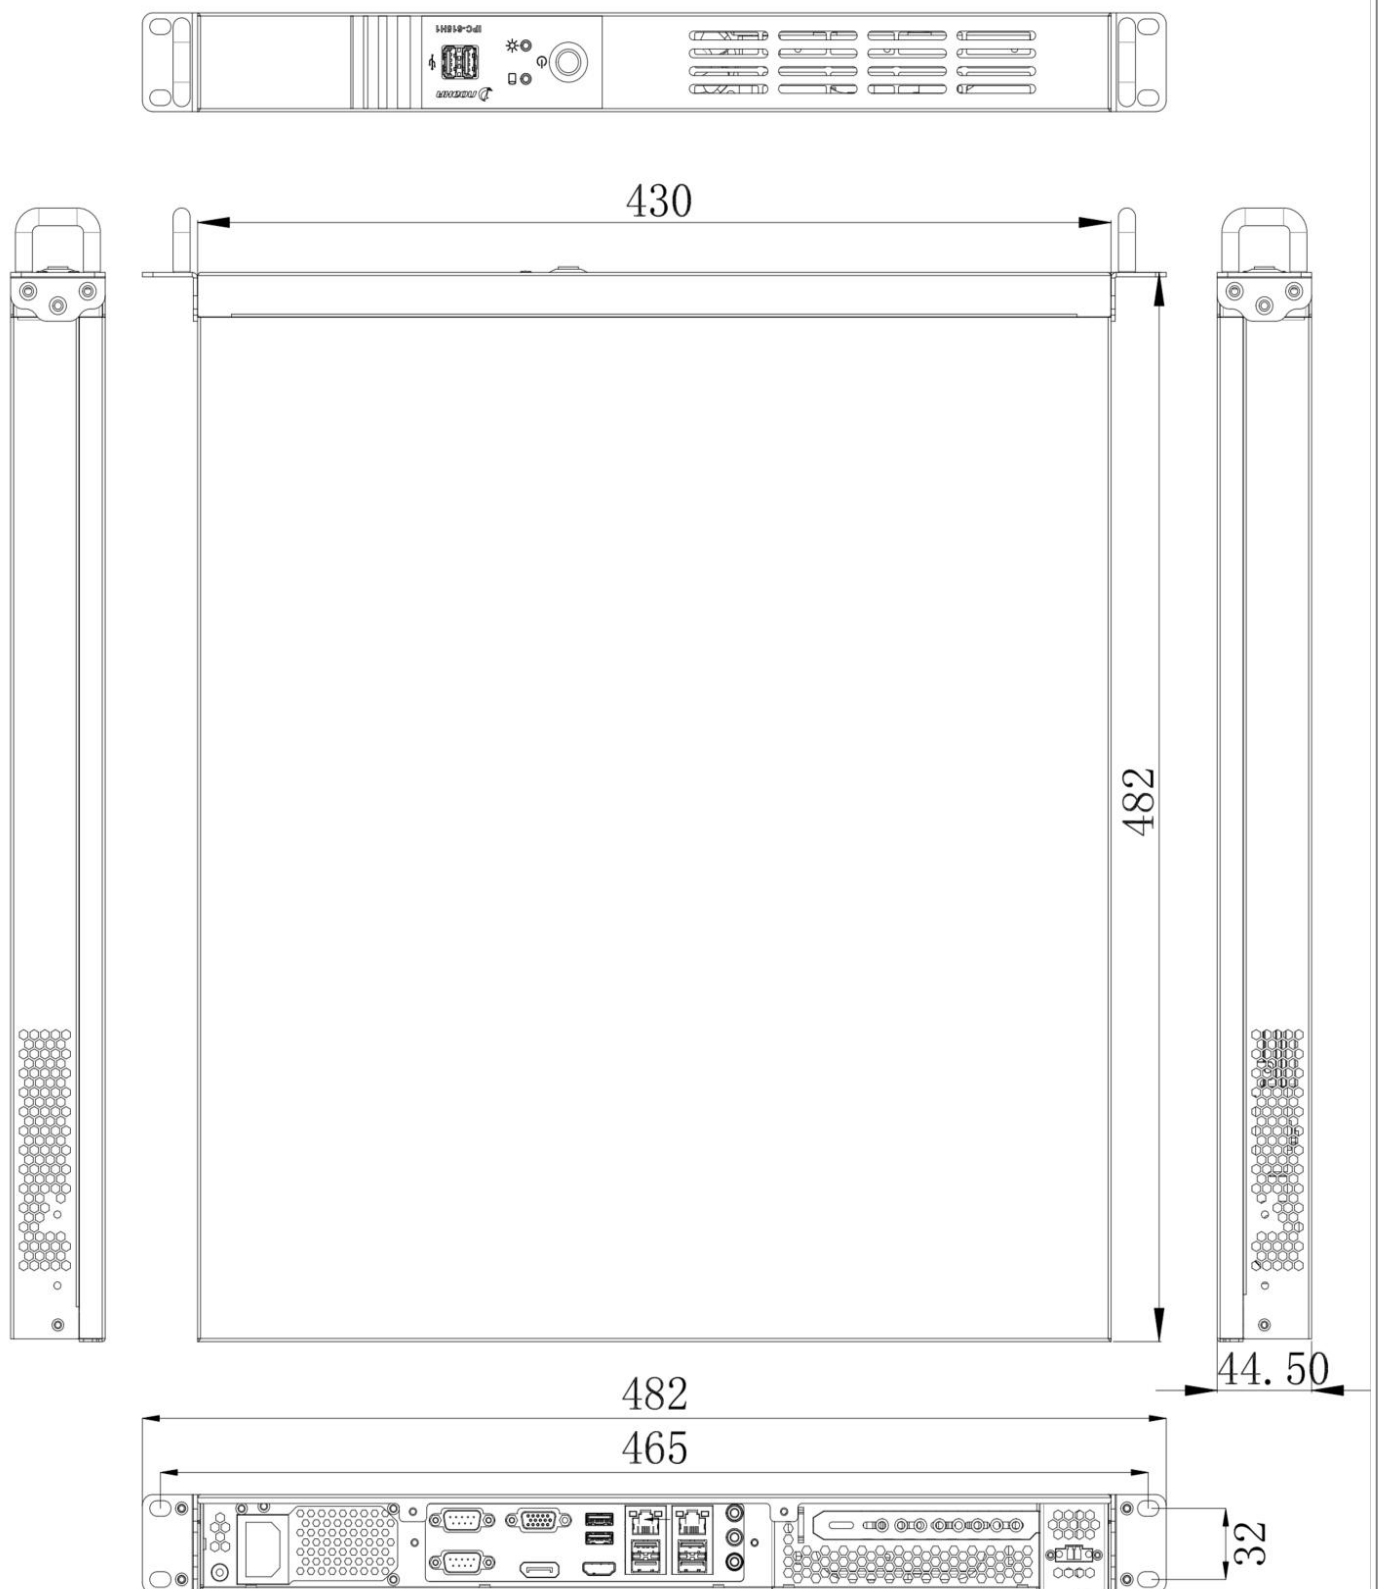

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。

■ 接口

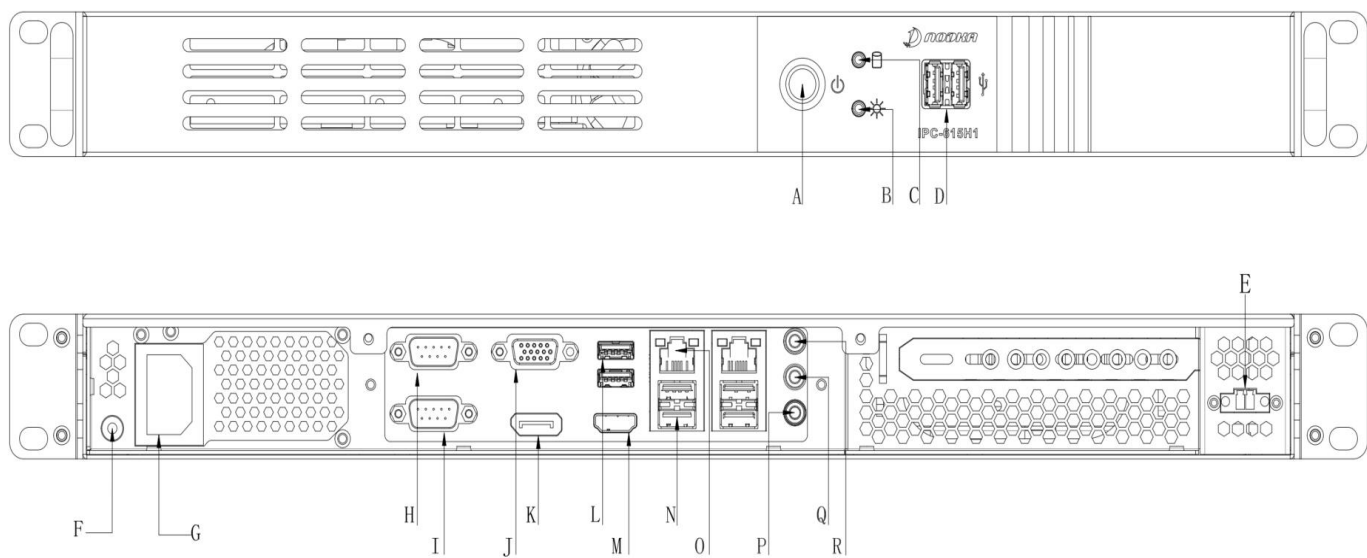

- A:Switch

B:Power Lights

C:Hard Drive Lights

D:USB2.0

E:SW

F:GND
- G:AC100~240V

H:COM2

I:COM1

J:VGA

K:DP

L:USB3.0
- M:HDMI

N:USB3.0

O:LAN

P:Mice-in

Q:Line-out

R:Line-in

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B64.615H1.H6.0001	IPC-615H1-H610	准系统:12/13代CPU/双内存笔记本DDR4插槽/M.2硬盘位/4PCIe/3PCI/含1.8M国标电源线

■ 选配件

配件	描述
CPU	12500,12700,13400,13700... ..
DDR4笔记本内存	8GB,16GB,32G
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB... ..
M.2固态盘(2242/2280)	256GB,512GB,1TB... ..
3.5寸硬盘	1T,2T,4T... ..

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。