




IPC-615G2-Q370 V2.0

Industrial Computer



Support 8-9th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Processors,
LGA1151



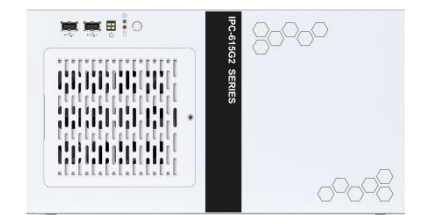


规格参数:




| | | |
|------|-------------------|--|
| 处理器 | CPU | Intel® Core™ 8th/9th i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, LGA1151 |
| | 芯片组 | Intel® Q370 |
| 内存 | 构架 | Support DDR4 2400 |
| | 容量 | up to 64GB |
| | 插槽 | 4 * U-DIMM Slot |
| 显示 | DVI | Supports DVI-D with max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| | VGA | Supports max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| | HDMI | Supports max resolution up to 4096x2160@30Hz |
| | 多显 | 支持三显异步 |
| 网口 | LAN1 | Intel GbE LAN controller |
| | LAN2 | Intel GbE LAN controller |
| 音频 | Port | 可选 |
| I/O | COM | 板载 COM1,只支持 RS232,, 可额外扩展 5 个串口其中 1 个支持 RS232/RS485 可选, 1 个支持 RS232/RS422/RS485 可选,其余 3 个只支持 RS232 |
| | PS2 | 1×PS2 Port (Keyboard & Mouse) |
| | USB | 4 x USB3.0, 4 x USB2.0 |
| 其他 | PCIe | 1 x PCIe x16 slot, 4 x PCIe x4 slot |
| | PCI | 2 x 32bits PCI slot |
| | HDD | 1 x 2.5" HDD Bay, 1 x 3.5" HDD Bay |
| | SSD | 1 * full size mSATA SSD |
| | RAID | 支持 RAID 0, 1, 5, 10 |
| | 看门狗 | 255 秒可编辑 |
| 系统 | Microsoft Windows | Windows10 |
| | Linux | Ubuntu |
| 电源 | 类型 | ATX |
| | 输入电压 | AC180~264V |
| | 功耗 | 根据功耗而定 (电源默认 300W,可选 400W, 500W, 600W, 750W) |
| 机械参数 | 结构 | 钣金机箱 |
| | 安装方式 | 壁挂, 桌面式 |
| | 尺寸 | 370mm x 327.5mm x187.2mm |
| | 重量 | 8.2KG |
| 环境参数 | 工作温度 | -20 ~ 60° C (-4°F ~ 140°F) (使用宽温等级固态硬盘) |
| | | 0 ~ 45° C (32 °F ~ 113 °F) (使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘) |
| | 存储温度 | -40 ~ 80°C (-40°F~185°F) |
| | 相对湿度 | 5~95% (无凝结) |
| | 震动 | 使用 SSD: 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64 |
| | 冲击 | 使用 SSD: 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27 |
| | EMC | CE/FCC Class B |
| | 安规认证 | CCC |

尺寸图:

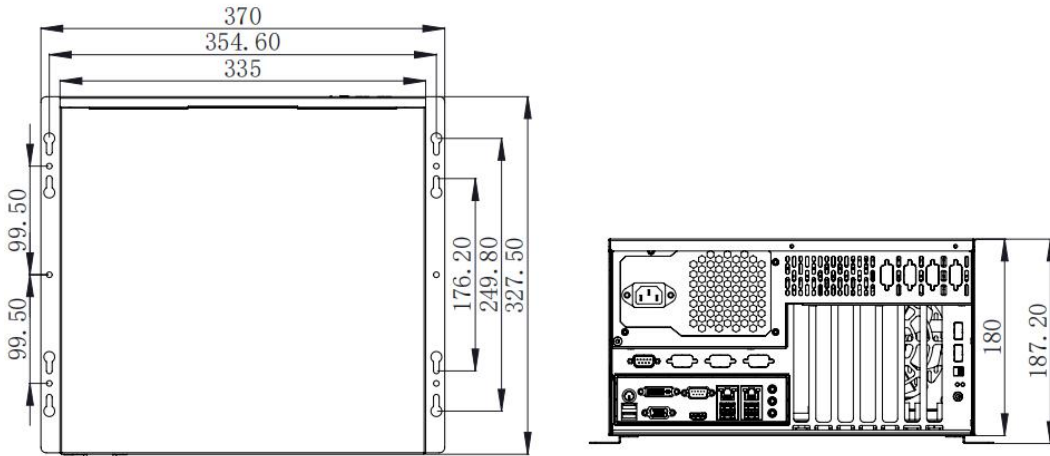

接口图:

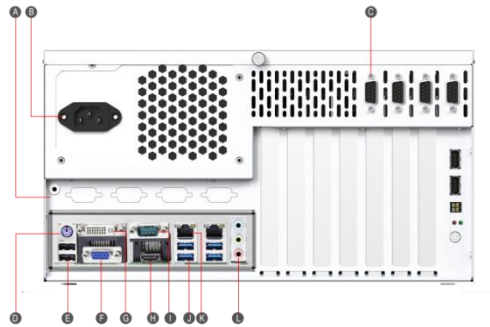

| | | |
|-----------|------------|---------|
| A: 接地 | B: AC 220V | C: 预留串口 |
| D: PS2 | E: USB2.0 | F: VGA |
| G: DVI | H: HDMI | I: COM1 |
| J: USB3.0 | K: LAN | L: 音频 |

订购信息:

| 产品编码 | 描述 |
|---------------------|--|
| IPC-615G2-Q370-P300 | 无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/422/485) /双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入 300W 电源/ 质保 2 年 |
| IPC-615G2-Q370-P400 | 无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/422/485) /双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入 400W 电源/ 质保 2 年 |
| IPC-615G2-Q370-P500 | 无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/422/485) /双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入 500W 电源/ 质保 2 年 |
| IPC-615G2-Q370-P600 | 无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/422/485) /双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入 600W 电源/ 质保 2 年 |
| IPC-615G2-Q370-P750 | 无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/422/485) /双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入 750W 电源/ 质保 2 年 |