





IPC-615G2-Q470 V2.0

Industrial Computer



Support 10th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Desktop CPU,LGA1200



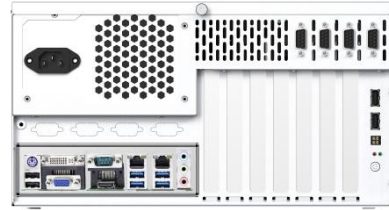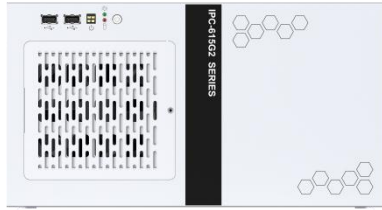


规格参数:




处理器	CPU	Support Intel® 10th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU, LGA1200 Support MAX CPU TDP: Deca-Core 125W
内存	架构	Support DDR4-2400/2666/2933MHz
	容量	Up to 128 GB
	插槽	4 * Non-ECC U-DIMM Slot
显示	DVI	Supports DVI-D with max resolution up to 1920x1200@60Hz
	VGA	Supports max resolution up to 1920x1200@60Hz
	HDMI	Supports max resolution up to 4096x2160@30Hz
	VGA+HDMI+DVI	支持三显异步
以太网	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	接口	可选
I/O 接口	串口	板载 COM1,只支持 RS232, 可额外扩展 5 个串口其中 1 个支持 RS232/RS485 可选, 1 个支持 RS232/RS422/RS485 可选,其余 3 个只支持 RS232
	USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0
扩展槽	MiniPCIe	1 * Mini PCI-E Slot (WIFI+4G/3G, with 1 * Full-Size SIM Card Slot)
	PCIe & PCI	3 x PCIe x4 slot + 1 x PCIe x16 slot + 1 x PCIe x16 slot (X8 信号) + 2 x 32bits PCI slot
	SSD、HDD	1 * M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe/ SATA SSD Auto Detect, 2242/2280)、4 * SATA3.0 7P Connector
其他	RAID	支持 RAID 0, 1, 5, 10
	看门狗	255 秒可编辑
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源	电源类型	ATX
	输入电压	AC180~264V
	功耗	根据具体配置(内置默认 300W 电源, 可选 400W, 500W, 600W, 750W)
机械参数	结构	热浸镀锌薄钢板外壳
	安装方式	桌面安装、壁挂安装
	尺寸 (L*W*H)	370mm x 326.2mm x187.2mm
	净重	8.2KG
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F ~140°F) (使用宽温等级固态硬盘)
		0 ~ 45° C (32 °F ~113 °F) (使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘)
	存储温度	-40 ~ 80°C (-40°F ~185°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	震动	使用 SSD : 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	冲击	使用 SSD : 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B
安规认证	CCC	

尺寸图：

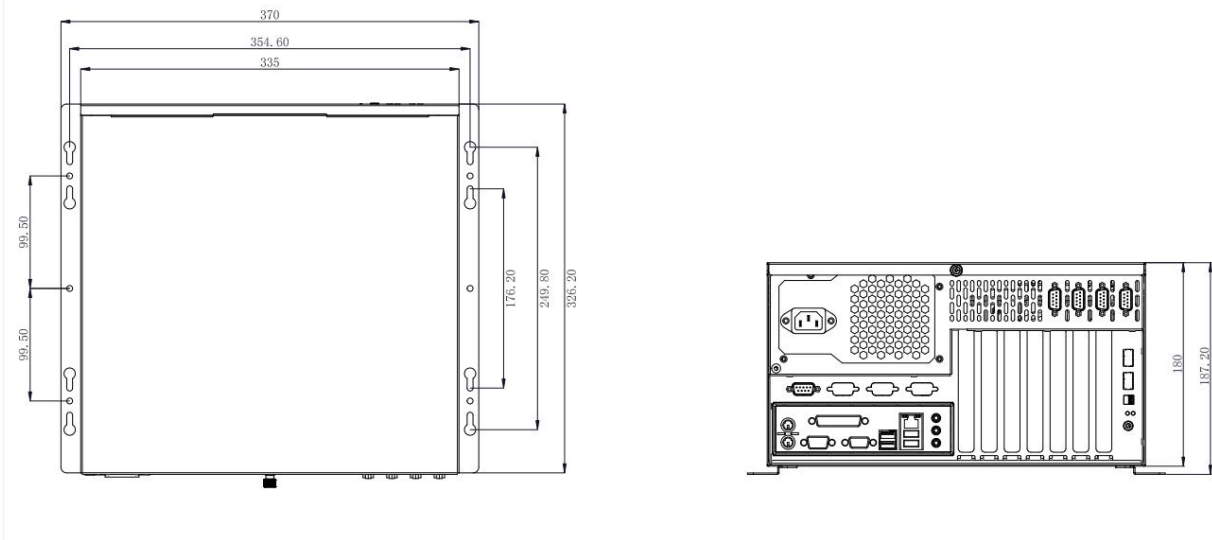

接口图：

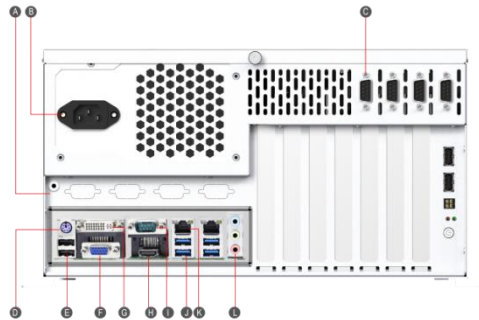

A: 接地	B: AC 220V	C: 预留串口
D: PS2	E: USB2.0	F: VGA
G: DVI	H: HDMI	I: COM1
J: USB3.0	K: LAN	L: 音频

订购信息：

产品编码	描述
IPC-615G2-Q470-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 / 4*RS232/1* (RS232/485) / 1* (RS232/485/422) 双网口 / 8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) / DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E / AC220V 输入 / 内置 300W 电源 / 质保两年
IPC-615G2-Q470-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 / 4*RS232/1* (RS232/485) / 1* (RS232/485/422) 双网口 / 8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) / DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E / AC220V 输入 / 内置 400W 电源 / 质保两年
IPC-615G2-Q470-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 / 4*RS232/1* (RS232/485) / 1* (RS232/485/422) / 双网口 / 8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) / DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E / AC220V 输入 / 内置 500W 电源 / 质保两年
IPC-615G2-Q470-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 / 4*RS232/1* (RS232/485) / 1* (RS232/485/422) 双网口 / 8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) / DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E / AC220V 输入 / 内置 600W 电源 / 质保两年
IPC-615G2-Q470-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 / 4*RS232/1* (RS232/485) / 1* (RS232/485/422) / 双网口 / 8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) / DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E / AC220V 输入 / 内置 750W 电源 / 质保两年