




# IPC-615G2-W580 V1.0

Industrial Computer



Support 10-11th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Desktop CPU,LGA1200



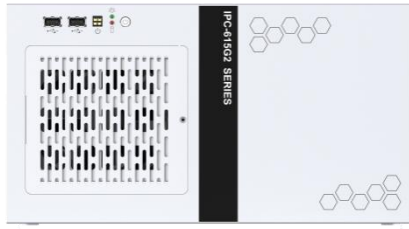


## 规格参数:



处理器	CPU	支持 Intel LGA1200 封装的 Gen10&11 i9/i7/i5/i3/G 全系 CPU TDP 高达 125W
内存	架构	依据所配 CPU 支持内存规格 DDR4-2133/2400/2666/2933/3200
	容量	Up to 128 GB
	插槽	4× 288PIN DDR4 UDIMM 内存插槽
显示	HDMI	Support 4096x2160@30Hz
	DP*2	Support 4096x2160@30Hz
	多显	支持独立三显
以太网	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	接口	后 IO 支持 MIC-In, Speaker-Out, Line-In 三孔音频
I/O 接口	串口	6 串口(COM1&2 支持 RS232/422/485, COM3-6 支持 RS232)
	USB	10 * USB3.0 (TYPE-A, Rear IO) 2 * USB2.0 (TYPE-A, Rear IO)
扩展槽	MiniPCIe	NA
	PCIe & PCI	4 x PCIe x4 slot + 1 x PCIe x16 slot + 1 x PCIe x16 slot ( X8 信号 ) + 1 x 32bits PCI slot
	SSD、HDD	1 个 M.2 2242/2280 Key-M SSD 插座支持 SATA 总线或 Nvme x4 (仅 Gen11 支持)、4 * SATA3.0 ( 当 M.2 上插入 SATA SSD 时 SATA1 无信号
	RAID	支持 RAID 0,1,5
操作系统	Microsoft Windows	Windows10
	Linux	Ubuntu
电源	电源类型	ATX
	输入电压	AC180~264V or AC 200~240V
	功耗	根据具体配置(内置默认 300W 电源, 可选 400W,500W,600W,750W)
机械参数	结构	热浸镀锌薄钢板外壳
	安装方式	桌面安装、壁挂安装
	尺寸 (L*W*H)	370mm x 326.2mm x187.2mm
	净重	8.2KG
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F ~140°F) ( 使用宽温等级固态硬盘 )
		0 ~ 45° C (32 °F ~113 °F) ( 使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘 )
	存储温度	-40 ~ 80°C (-40°F ~185°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	震动	使用 SSD : 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	冲击	使用 SSD : 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B
安规认证	CCC	

# 尺寸图：

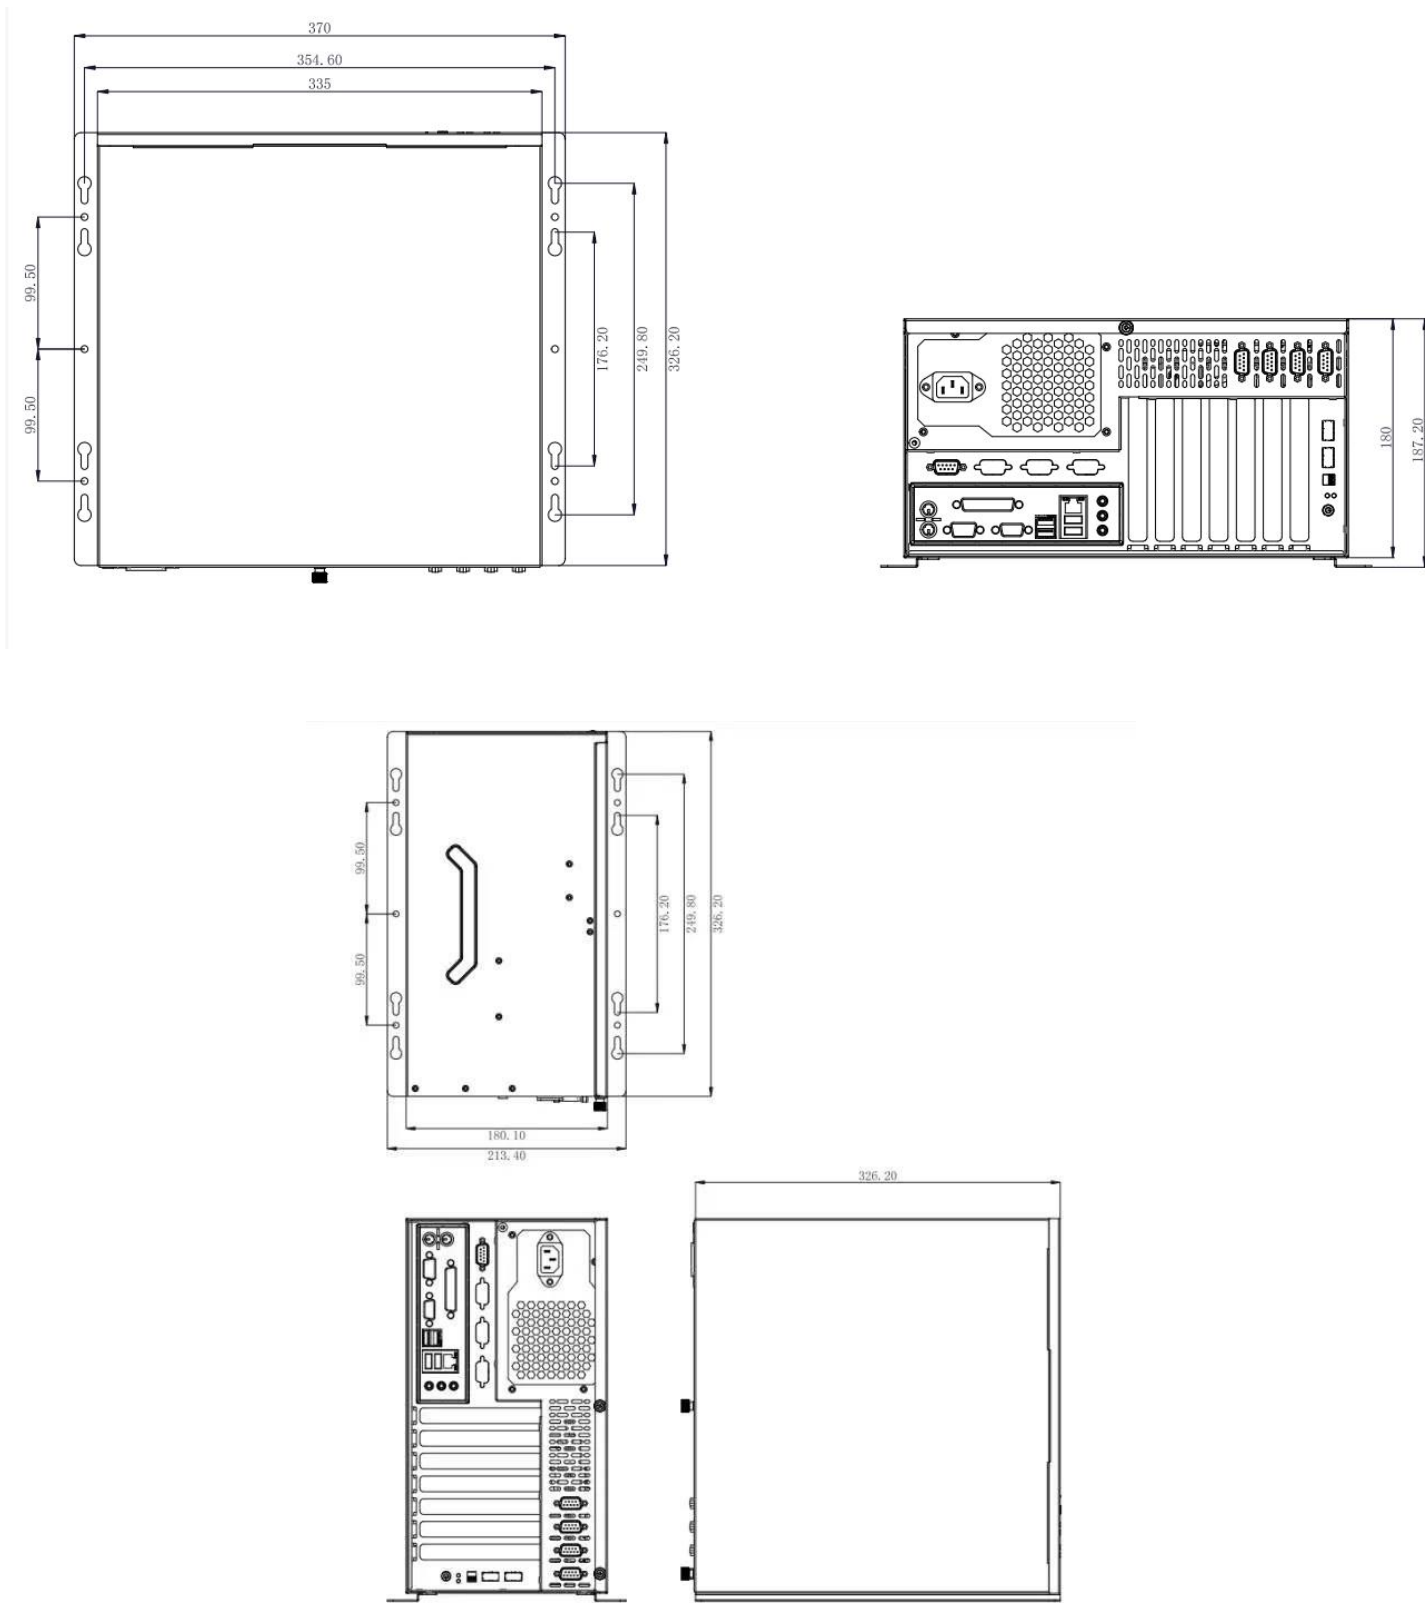

## 接口图：



A: AC IN	B: COM1	C: HDMI
D: DP	E: PS2	F: USB3.0*10
G: LAN*2	H: MIC-In	I: Speaker-Out
J: Line-In	K: 预留 COM 口	L: USB2.0
M: USB2.0	N: 远程开关	O: 电源指示灯
P: 硬盘指示灯	Q: 开关	

## 订购信息：

产品编码	描述
IPC-615G2-W580-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 300W 电源/质保两年
IPC-615G2-W580-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 400W 电源/质保两年
IPC-615G2-W580-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 500W 电源/质保两年
IPC-615G2-W580-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 600W 电源/质保两年
IPC-615G2-W580-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 750W 电源/质保两年