



IPC-615H-H110 V2.0

Industrial Computer



4 U 高度、19 英寸标准机架式工控机

Support Intel Pentium/Celeron/6-7-8-9th Generation Core i3/5/7 CPU,
LGA1151






规格参数：




处理器	CPU	Support Intel Pentium/Celeron/6-7-8-9th Generation Core i3/5/7 CPU, LGA1151, Support MAX CPU TDP: 65W
	芯片组	Intel® H110
内存	构架	Support DDR4 2400
	容量	up to 32GB
	插槽	2 * U-DIMM Slot
显示	DVI	Supports DVI-D with max resolution up to 1920x1200@60Hz
	VGA	Supports max resolution up to 1920x1200@60Hz
	HDMI	Supports max resolution up to 4096x2160@30Hz
	VGA+HDMI+DV1	异步双显
网口	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	Port	可选
I/O	COM	4xRS232, 2 x RS232 or RS485(com3 , com4)
	LPT	N/A
	PS2	1×PS2 Port (Keyboard & Mouse)
	USB	4 x USB3.0/2.0, 4 x USB2.0
其他	Digital IO	N/A
	WatchDog	255 seconds programmable
	PCIe	1 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe x4 slot , 1 x PCIe x1 slot
	PCI	4 x 32bits PCI slot
	HDD	1 x 2.5" HDD Bay, 1 x 3.5" HDD Bay
	SSD	1 * full size mSATA SSD
	DVD	1* 5.25" DVD-RW
系统	Microsoft Windows	Windows7 , Windows10, Linux
	Linux	Ubuntu
电源	类型	ATX
	输入电压	AC180~264V
	功耗	根据配置而定 (默认内置 300W 电源, 可选 400W, 500W, 600W, 750W)
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	安装方式	19 英寸标准上架式安装
	尺寸	481mm x 430mm x 177mm (18.9" * 16.9" * 6.9")
	重量	9.62kg
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F ~140°F) (Using Wide Temperature Grade Solid State Hard Dis) 0 ~ 45° C (32 °F ~113 °F) (Use normal temperature grade mechanical hard disk)
	存储温度	-40 ~ 80°C (-40°F~185°F)
	相对湿度	5~95% (No condensation)
	工作时振动	使用 SSD : 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	工作时冲击	使用 SSD : 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B
	安规认证	CCC

尺寸图：

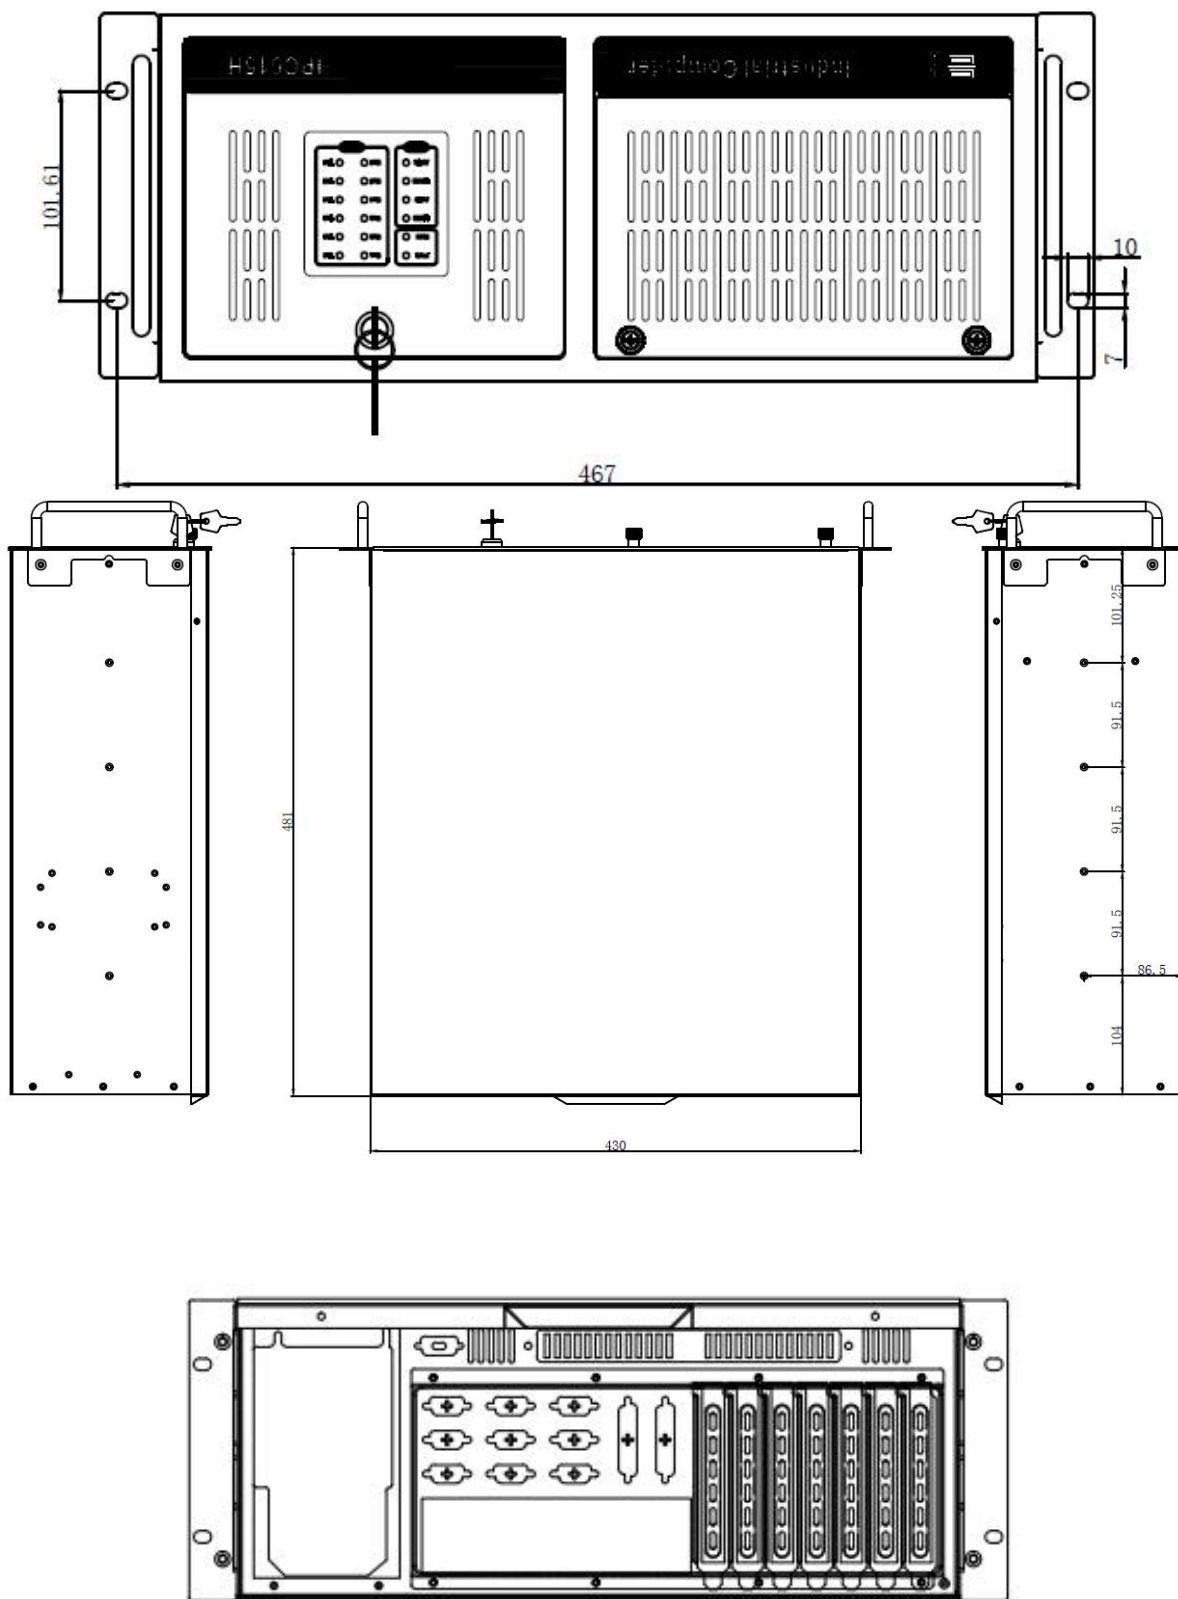

接口图：

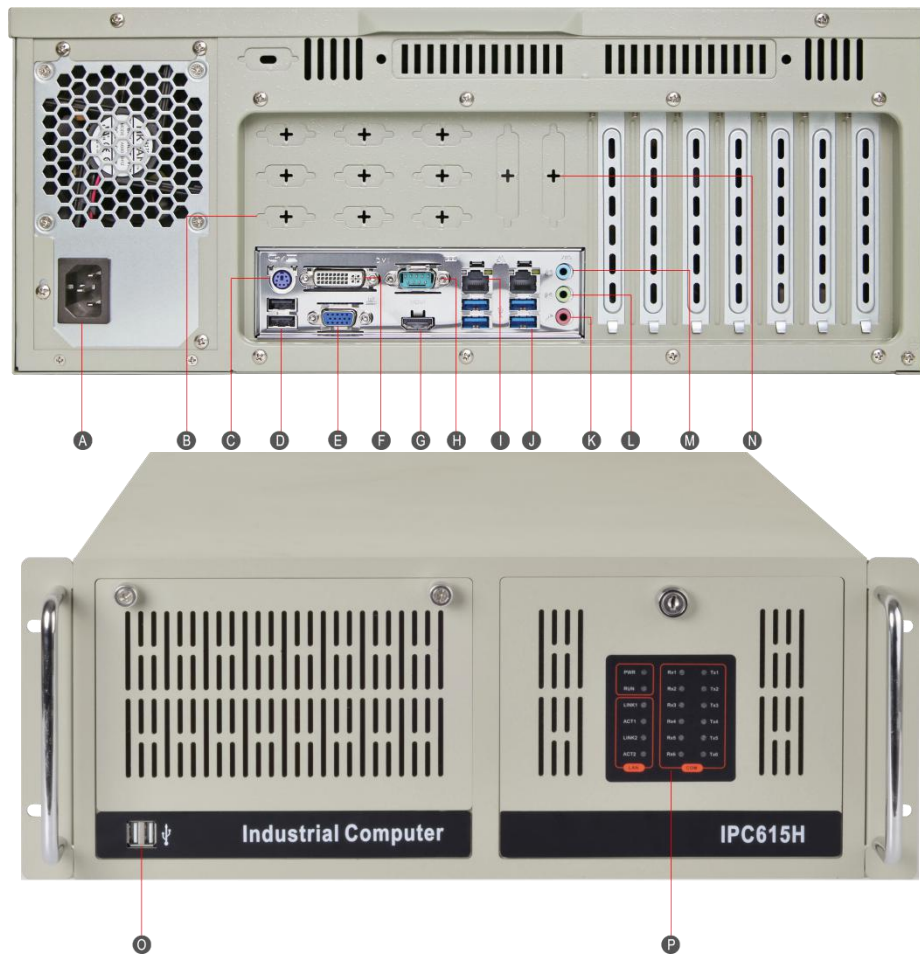

A: AC IN	B: Optional	C: PS/2
D: USB2.0	E: VGA	F: DVI
G: HDMI	H: COM1	I: LAN
J: USB3.0	K: MIC IN	L: Line OUT
M: Line IN	N: Optional	O: USB2.0
P: LED		

订购信息：

产品编码	描述
IPC-615H-H110-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /300W 电源/4*RS232/2* (RS232/485) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/4PCI/3PCI-E /AC220V 输入 300W 电源/质保两年
IPC-615H-H110-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /400W 电源/4*RS232/2* (RS232/485) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/4PCI/3PCI-E /AC220V 输入 400W 电源/质保两年
IPC-615H-H110-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /500W 电源/4*RS232/2* (RS232/485) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/4PCI/3PCI-E /AC220V 输入 500W 电源/质保两年
IPC-615H-H110-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /600W 电源/4*RS232/2* (RS232/485) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/4PCI/3PCI-E /AC220V 输入 600W 电源/

	质保两年
IPC-615H-H110-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /750W 电源/4*RS232/2* (RS232/485) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI /4PCI/3PCI-E /AC220V 输入 750W 电源/ 质保两年