



# IPC-615H-W580 V2.0

Industrial Computer



4 U 高度、19 英寸标准机架式工控机

Support 10/11th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Desktop CPU,  
LGA1200






## 规格参数:




处理器	CPU	支持 Intel LGA1200 封装的 Gen10&11 i9/i7/i5/i3/G 全系 CPU TDP 高达 125W
内存	架构	依据所配 CPU 支持内存规格 DDR4-2133/2400/2666/2933/3200
	容量	Up to 128 GB
	插槽	4× 288PIN DDR4 UDIMM 内存插槽
显示	HDMI	Support 4096x2160@30Hz
	DP*2	Support 4096x2160@30Hz
	多显	支持独立三显
以太网	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	接口	可选
I/O 接口	串口	6 串口(COM1&2 支持 RS232/422/485, COM3-6 支持 RS232)
	USB	10 * USB3.0+2 * USB2.0
扩展槽	MiniPCIe	NA
	PCIe & PCI	3 x PCIe x4 slot +1 x PCIe x41 slot +2 x PCIe x16 slot +1 x 32bits PCI slot
	SSD、HDD	1 个 M.2 2242/2280 Key-M SSD 插座支持 SATA 总线或 Nvme x4 (仅 Gen11 支持) 4 * SATA3.0 (当 M.2 上插入 SATA SSD 时 SATA1 无信号)
	RAID	支持 RAID 0,1,5
操作系统	Microsoft Windows	Windows10
	Linux	Ubuntu
电源	电源类型	ATX
	输入电压	AC180~264V
	功耗	根据配置而定 (默认内置 300W 电源, 可选 400W, 500W, 600W, 750W)
机械参数	结构	热浸镀锌薄钢板外壳
	安装方式	桌面安装、壁挂安装
	尺寸 (L*W*H)	481mm x 430mm x 177mm
	净重	9.62kg
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F ~ 140°F) (使用宽温等级固态硬盘)
		0 ~ 45° C (32 °F ~ 113 °F) (使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘)
	存储温度	-40 ~ 80°C (-40°F ~ 185°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	工作时振动	使用 SSD: 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	工作时冲击	使用 SSD: 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B
安规认证	CCC	

尺寸图:

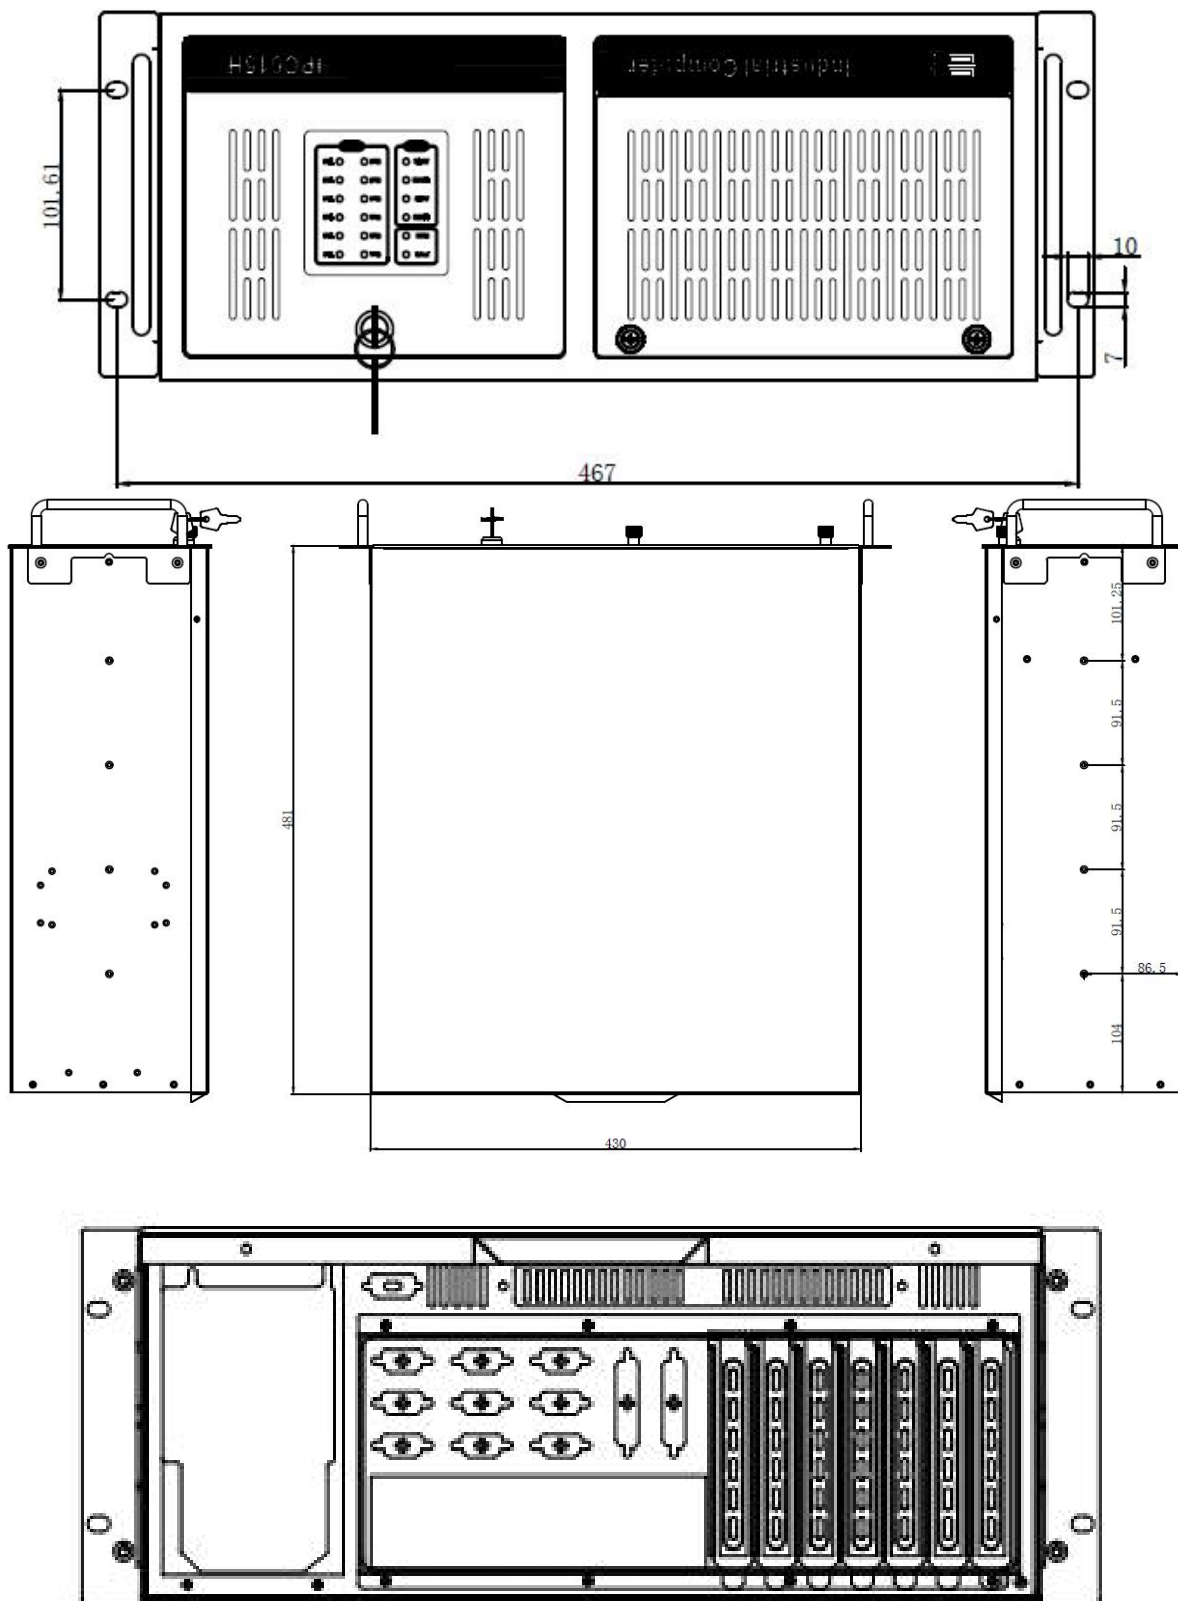

## 接口图:

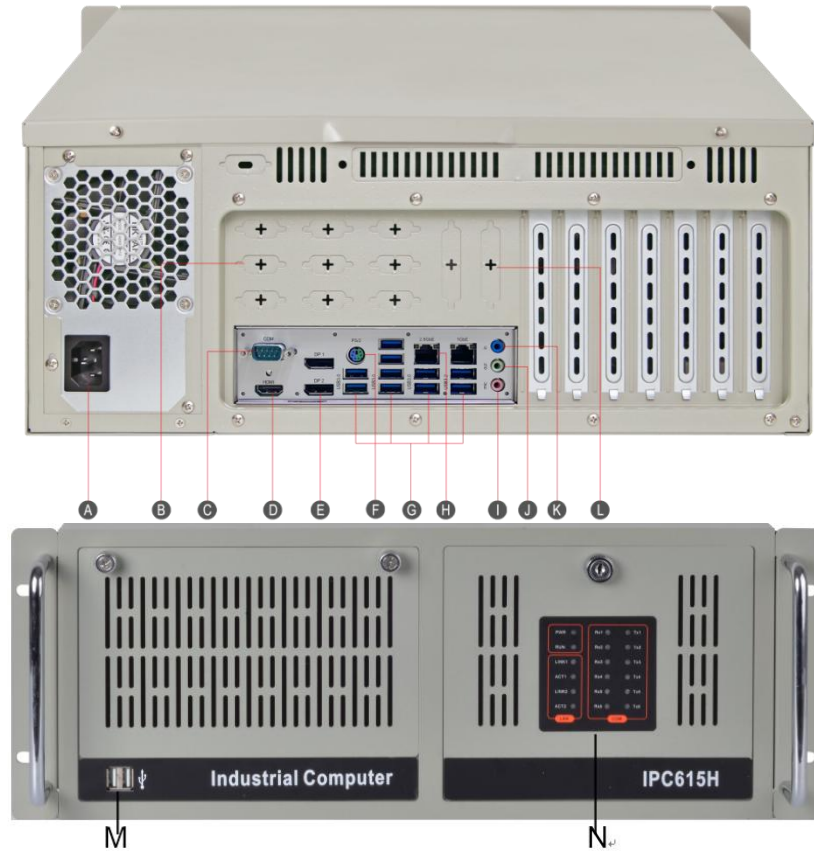

A: AC IN	B: 预留 COM 口	C: COM1
D: HDMI	E: DP	F: PS2
G: USB 3.0*10	H: LAN*2	I: MIC-In
J: Speaker-Out	K: Line-In	L: 预留并口
M: USB2.0*2	N: 指示灯	

## 订购信息:

产品编码	描述
IPC-615H-W580-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI /PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 300W 电源/质保两年
IPC-615H-W580-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 400W 电源/质保两年
IPC-615H-W580-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 500W 电源/质保两年
IPC-615H-W580-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI /PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 600W 电源/质保两年
IPC-615H-W580-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI /PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 750W 电源/质保两年