



IPC-615L-Q470 v1.0

Industrial Computer



Support 10th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Desktop CPU,LGA1200






规格参数：




处理器	CPU	Support Intel® 10th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU, LGA1200 Support MAX CPU TDP: Deca-Core 125W
	芯片组	Intel® Q470
内存	构架	Support DDR4-2400/2666/2933MHz
	容量	up to 128GB
	插槽	4 * U-DIMM Slot
显示	DVI	1920x1200
	VGA	1920x1200
	HDMI	4096x2160
	VGA+HDMI+DVI	支持三显异步
网口	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	Port	可选
I/O	COM	板载 COM1,只支持 RS232, ,可额外扩展 5 个串口其中 1 个支持 RS232/RS485 可选, 1 个支持 RS232/RS422/RS485 可选,其余 3 个只支持 RS232
	PS2	1×PS2 Port (Keyboard & Mouse)
	USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0
其他	PCIe	3 x PCIe x4 slot + 1 x PCIe x16 slot + 1 x PCIe x16 slot (X8 信号)
	PCI	2 x 32bits PCI slot
	HDD	1 x 2.5" HDD Bay, 1 x 3.5" HDD Bay
	SSD	1 * M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe/ SATA SSD Auto Detect, 2242/2280)
	RAID	支持 RAID 0, 1, 5, 10
	看门狗	255 秒可编辑
系统	Microsoft Windows	Windows10, Linux
	Linux	Ubuntu
电源	类型	ATX
	输入电压	AC180~264V
	功耗	根据功耗而定 (电源默认 300W,可选 400W, 500W, 600W, 750W)
机械参数	结构	钣金机箱
	安装方式	壁挂, 桌面式
	尺寸	368mm x 331.4mm x 174mm (14.5" * 13.1" * 6.9")
	重量	8.45KG
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F~140°F) (使用宽温等级固态硬盘)
		0 ~ 45° C (32 °F ~113 °F) (使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘)
	存储温度	-40 ~ 80°C (-40°F~185°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	震动	使用 SSD : 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	冲击	使用 SSD : 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
EMC	CE/FCC Class B	
安规认证	CCC	

尺寸图：

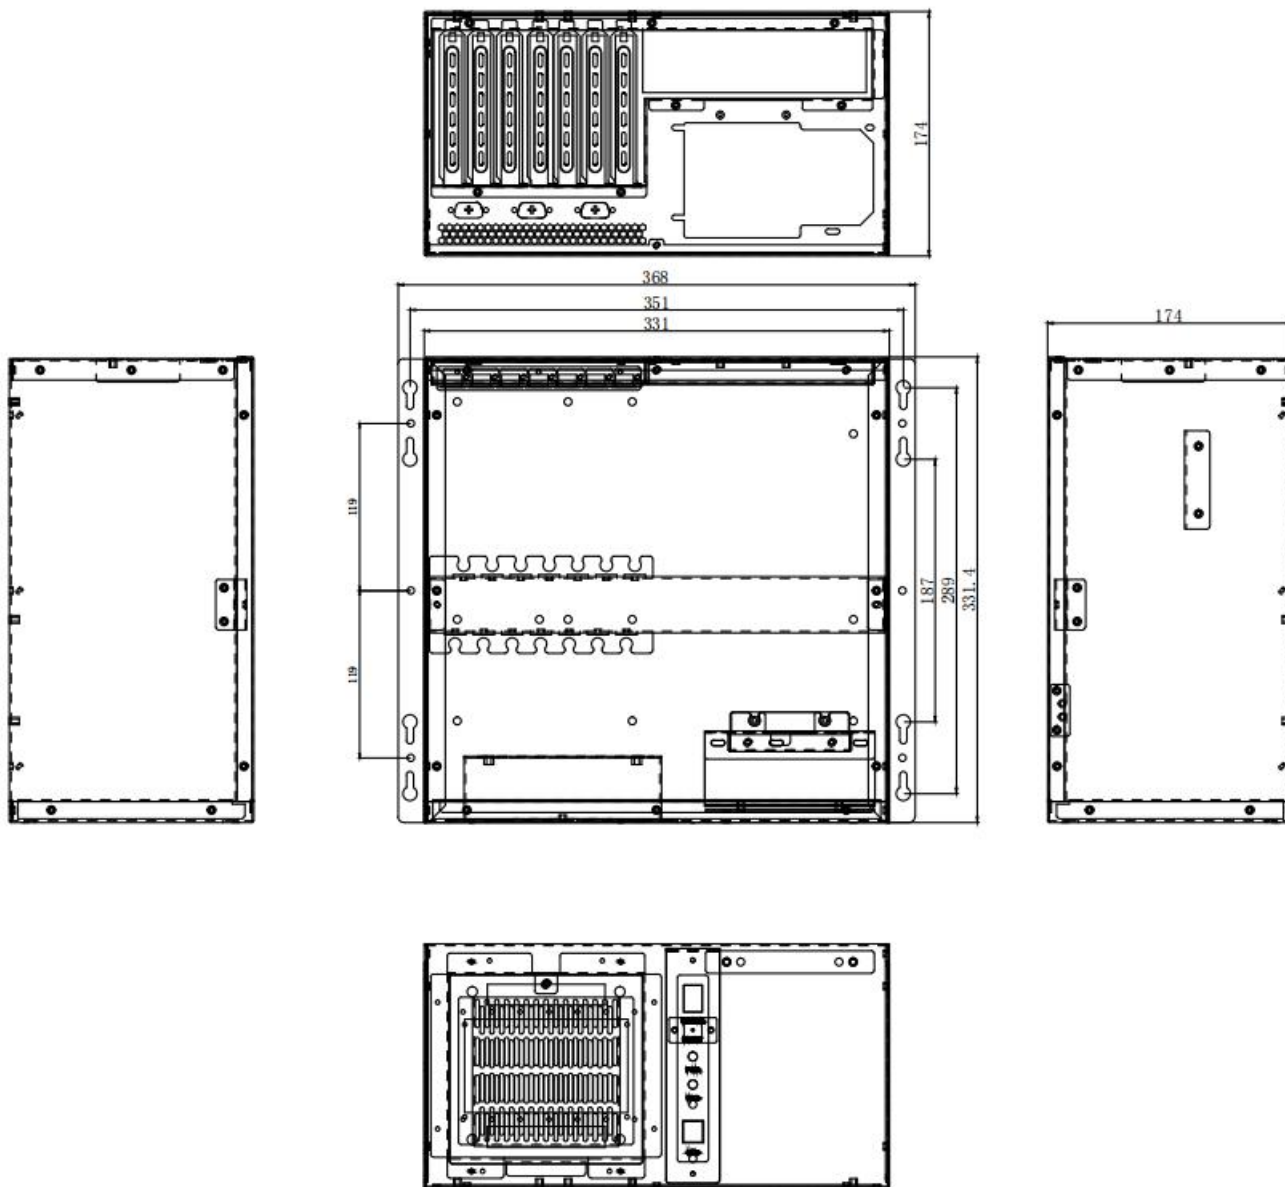

接口定义：

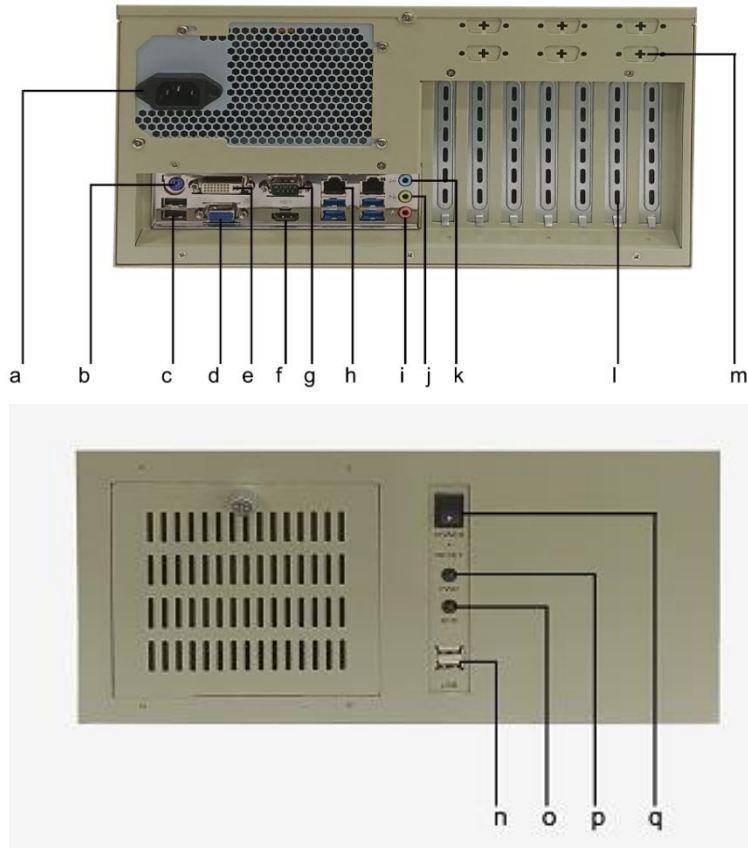

A: AC IN	B: PS/2	C: USB 2.0*2
D: VGA	E: DVI	F: HDMI
G: COM1	H: LAN*2	I: MIC-IN
J: LINE-OUT	K: LINE-IN	L: 扩展槽
M: 预留串口	N: USB 2.0	O: 硬盘指示灯
P: 电源指示灯	Q: 开关	

订购信息：

产品编码	描述
IPC-615L-Q470-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/485/422) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入/ 内置 300W 电源/质保两年
IPC-615L-Q470-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/485/422) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入/ 内置 400W 电源/质保两年
IPC-615L-Q470-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/485/422) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入/ 内置 500W 电源/质保两年
IPC-615L-Q470-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/485/422) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDMI/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入/ 内置 600W 电源/质保两年
IPC-615L-Q470-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/1* (RS232/485) /1* (RS232/485/422) / 双网口 /8*USB2.0 (其中 4 个支持 USB3.0) /DVI/VGA/HDM/2PCI/5PCI-E /AC220V 输入/ 内置 750W 电源/质保两年