



# IPC-615L-W580 V1.0

Industrial Computer

Support 10-11th Generation Intel® Core/Pentium/Celeron Desktop CPU,LGA1200






## 规格参数：




处理器	CPU	支持 Intel LGA1200 封装的 Gen10&11 i9/i7/i5/i3/G 全系 CPU TDP 高达 125W
	芯片组	Intel® W580
内存	构架	依据所配 CPU 支持内存规格 DDR4-2133/2400/2666/2933/3200
	容量	up to 128GB
	插槽	4 * U-DIMM Slot
显示	DP*2	Support 4096x2160@30Hz
	HDMI	Support 4096x2160@30Hz
	多显	支持独立三显
网口	LAN1	Intel GbE LAN controller
	LAN2	Intel GbE LAN controller
音频	Port	可选
I/O	COM	6 串口(COM1&2 支持 RS232/422/485,COM3-6 支持 RS232)
	PS2	1×PS2 Port (Keyboard & Mouse)
	USB	10 x USB3.0, 2x USB2.0
其他	PCIe	4 x PCIe x4 slot + 1 x PCIe x16 slot + 1 x PCIe x16 slot ( X8 信号 )
	PCI	1 x 32bits PCI slot
	HDD	1 x 2.5" HDD Bay, 1 x 3.5" HDD Bay
	SSD	1 个 M.2 2242/2280 Key-M SSD 插座支持 SATA 总线或 Nvme x4 (仅 Gen11 支持)
	RAID	支持 RAID 0, 1, 5
	看门狗	255 秒可编辑
系统	Microsoft Windows	Windows10
	Linux	Ubuntu
电源	类型	ATX
	输入电压	AC180~264V
	功耗	根据功耗而定 ( 电源默认 300W,可选 400W, 500W, 600W, 750W )
机械参数	结构	钣金机箱
	安装方式	壁挂, 桌面式
	尺寸	368mm x 331.4mm x 174mm (14.5" * 13.1" * 6.9")
	重量	8.45KG
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4°F~140°F) ( 使用宽温等级固态硬盘 )
		0 ~ 45° C (32 °F ~113 °F) ( 使用普通温度等级机械硬盘 / 固态硬盘 )
	存储温度	-40 ~ 80° C (-40°F~185°F)
	相对湿度	5~95% (无凝结)
	震动	使用 SSD : 5~500Hz, 15Grms, 遵循 IEC60068-2-64
	冲击	使用 SSD : 20G(持续时间 11ms, 半正弦波), 遵循 IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class B
	安规认证	CCC

尺寸图：

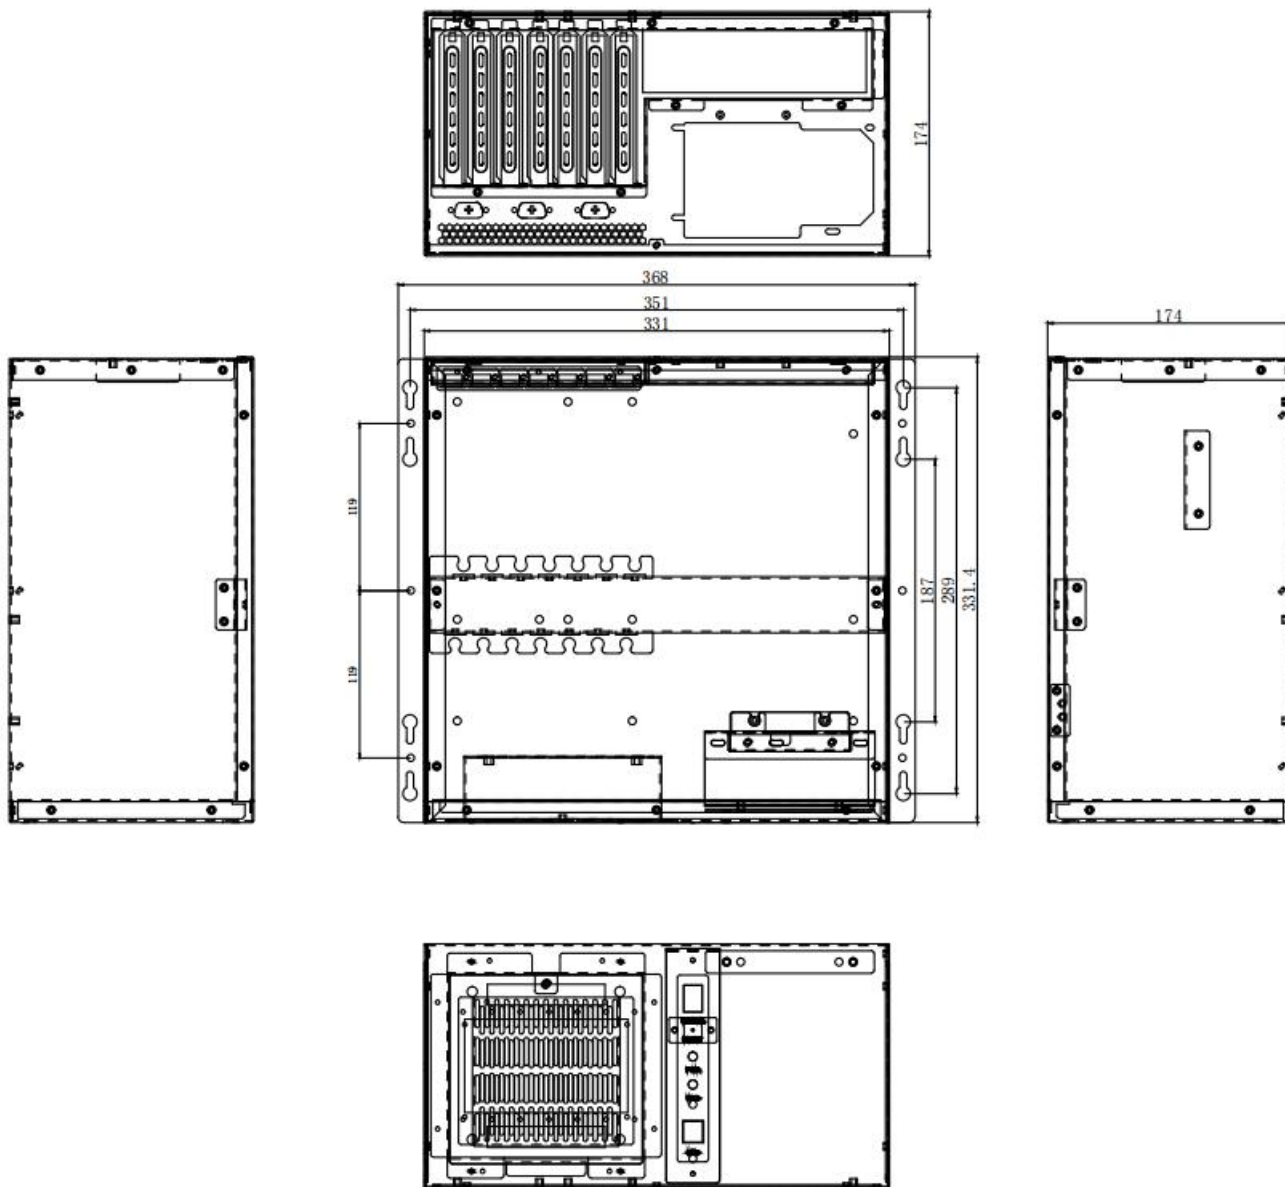

## 接口定义：

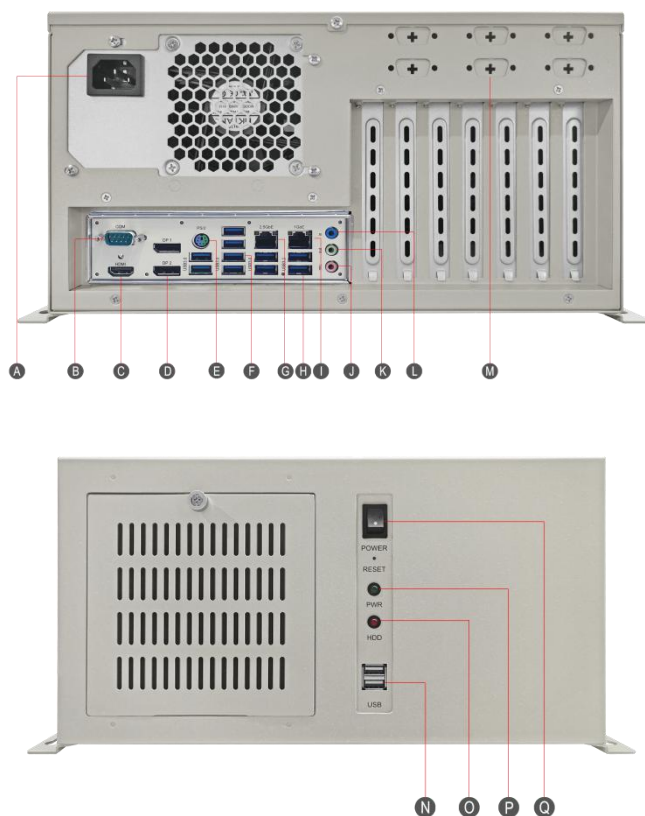

A: AC IN	B: COM1	C: HDMI
D: DP	E: PS/2	F: USB3.0
G: LAN	H: USB3.2	I: LAN
J: Mic-In	K: Line-Out	L: Line-In
M: 预留串口	N: USB 2.0	O: 硬盘指示灯
P: 电源指示灯	Q: 开关	

## 订购信息：

产品编码	描述
IPC-615L-W580-P300	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 300W 电源/质保两年
IPC-615L-W580-P400	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 400W 电源/质保两年
IPC-615L-W580-P500	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 500W 电源/质保两年
IPC-615L-W580-P600	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 600W 电源/质保两年
IPC-615L-W580-P750	无 CPU/ 无内存 / 无硬盘 /4*RS232/ 2* (RS232/485/422) 双网口 /12*USB2.0 (其中 10 个支持 USB3.0) /DP*2/HDMI/PCI/6PCI-E /AC220V 输入/ 内置 750W 电源/质保两年