
PANEL5000-A2153-T

- 工业显示器
- 支持 VGA & HDMI 输出



■ 特点

- ◆ 21.5 “TFT 显示器
- ◆ 五线电阻式触摸屏
- ◆ 支持12~24V直流宽压输入
- ◆ 超紧凑机身适合多种运用场景，前面板IP65设计
- ◆ 支持嵌入式、开放式、VESA多种安装方式

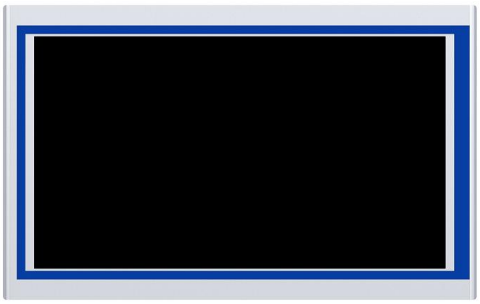


■ 规格

产品名称		PANEL5000-A2153-T
接口	控制按钮	后面板OSD控制键，可调节对比度/亮度
	VGA	1 x VGA
	HDMI	1 x HDMI
	USB	2 x USB2.0 1 x USB-B
	DC IN	1 x DC IN
显示	尺寸	21.5" TFT
	分辨率	1920 x 1080
	亮度	250cd/m2
	背光MTBF(小时)	50000hrs
	对比度	1000 : 1
	视角	(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89
触摸屏	类型	五线电阻式触摸屏
	透光率	≥ 75%
	控制器	USB 2.0 Type B
操作系统	OS	Windows10, Linux
电源	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
	功耗	<45Watt
机械参数	结构	坚固的铝镁合金外壳，支持嵌入式及VESA安装，前面板IP65等级
	尺寸	550mm x 342mm x 60mm
	开孔尺寸	533mm x 325mm
	净重	7.1kg
环境	工作温度	0 ~ 50°C
	存储温度	-20 ~ 60°C
	相对湿度	5~95% @40° (non-condensing)
	振动	1.5Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz,1 hr/axis
	冲击	10G,IEC 60068-2-27,半正弦波，持续11ms
	EMC	CE/FCC CLASS A

所有产品规格如有更改，恕不另行通知。
版本: 1.1 更新日期: 2025-01-20

■ 尺寸图 (单位：mm)

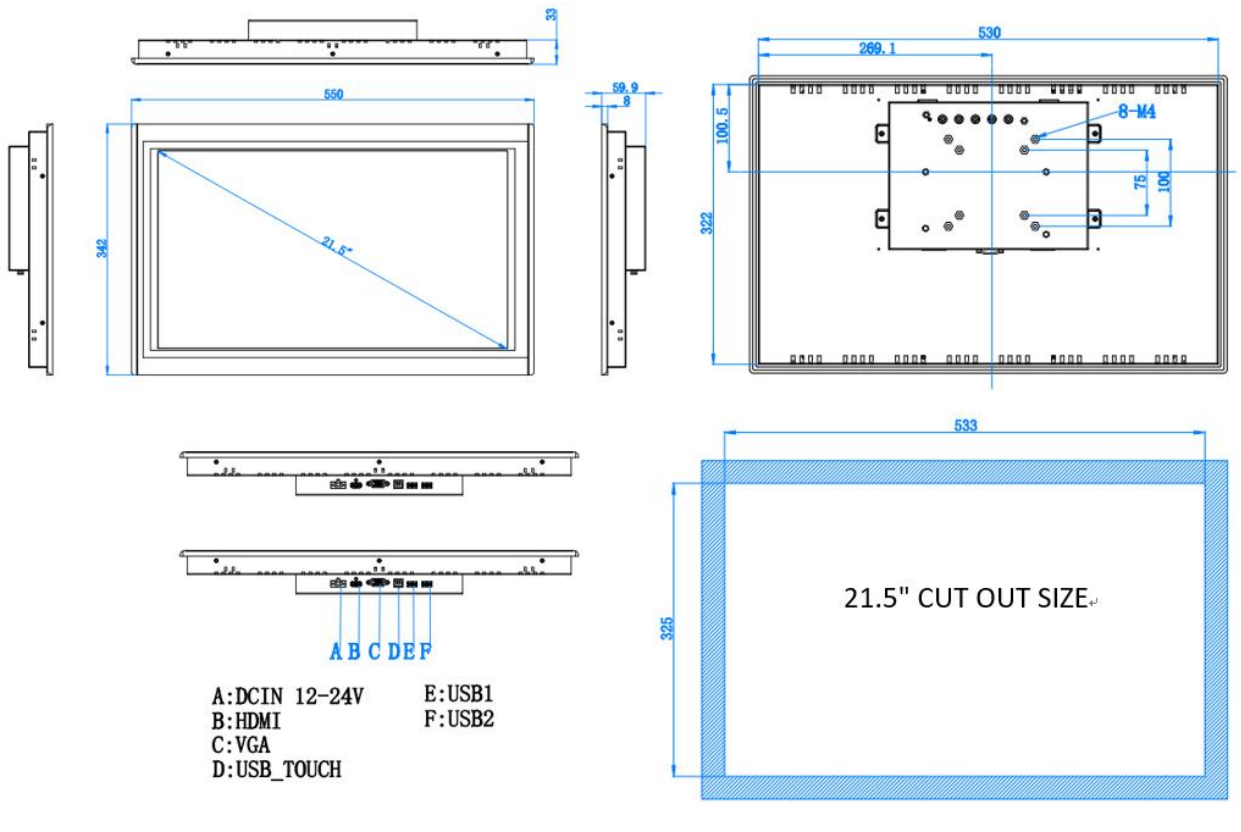

■ 订购信息

产品名称	描述
PANEL5000-A2153-T	21.5" LCD / 分辨率1920×1080 / 1×VGA / 1×HDMI / 电阻式触摸屏 / USB通讯接口 / DC 12-24V

■ 选配件

配件	规格	可选配件	规格
挂钩	适用于箱体材料厚度 T=1mm~1.2mm *4 PCS	适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
端子	2PIN *1 PCS	国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	1.8M *1 PCS	VGA 线	3M /5M
USB 线	1.8M *1 PCS	USB 线	3M /5M
		HDMI 线	1.8M /3M /5M

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。