



**PANEL5000-C122W-L**

V1.0



---

## **Touch Screen Monitor**


12.1" TFT 电容触摸屏工业显示器

## 规格参数:



名称		规格参数
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	328mm*239mm*46.6mm
	开孔尺寸 (W x H)	310mm*221mm
	外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: SGCC; 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	凤凰端子: 12~24V DC输入
	功耗	8W
	显示接口	VGA & DVI-D
	净重	2.34kg(5.16lb)
液晶屏	屏幕类型	12.1" TFT
	分辨率	1280×800
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	261.12mmx 163mm(10.28" x 6.42")
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	50000hrs
	像素间距	0.204x 0.204
	亮度	400cd/m2
	对比度	1000:1
	视角	(L) 88 / (R) 88 / (T) 88 / (B) 88
	触摸屏	触摸屏类型
透光率		> 87%
控制器		USB接口
驱动支持		Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
多点触摸		在Windows下可达10点
表面硬度		莫氏硬度 7H
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4~140°F)(使用宽温等级固态硬盘)
		0 ~ 45° C (32~113°F) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘)
	存储温度	-30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
	相对湿度	5~95% RH@40°C, non-condensing
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class B
防水	前面板达到IP65防护等级	

尺寸图: mm

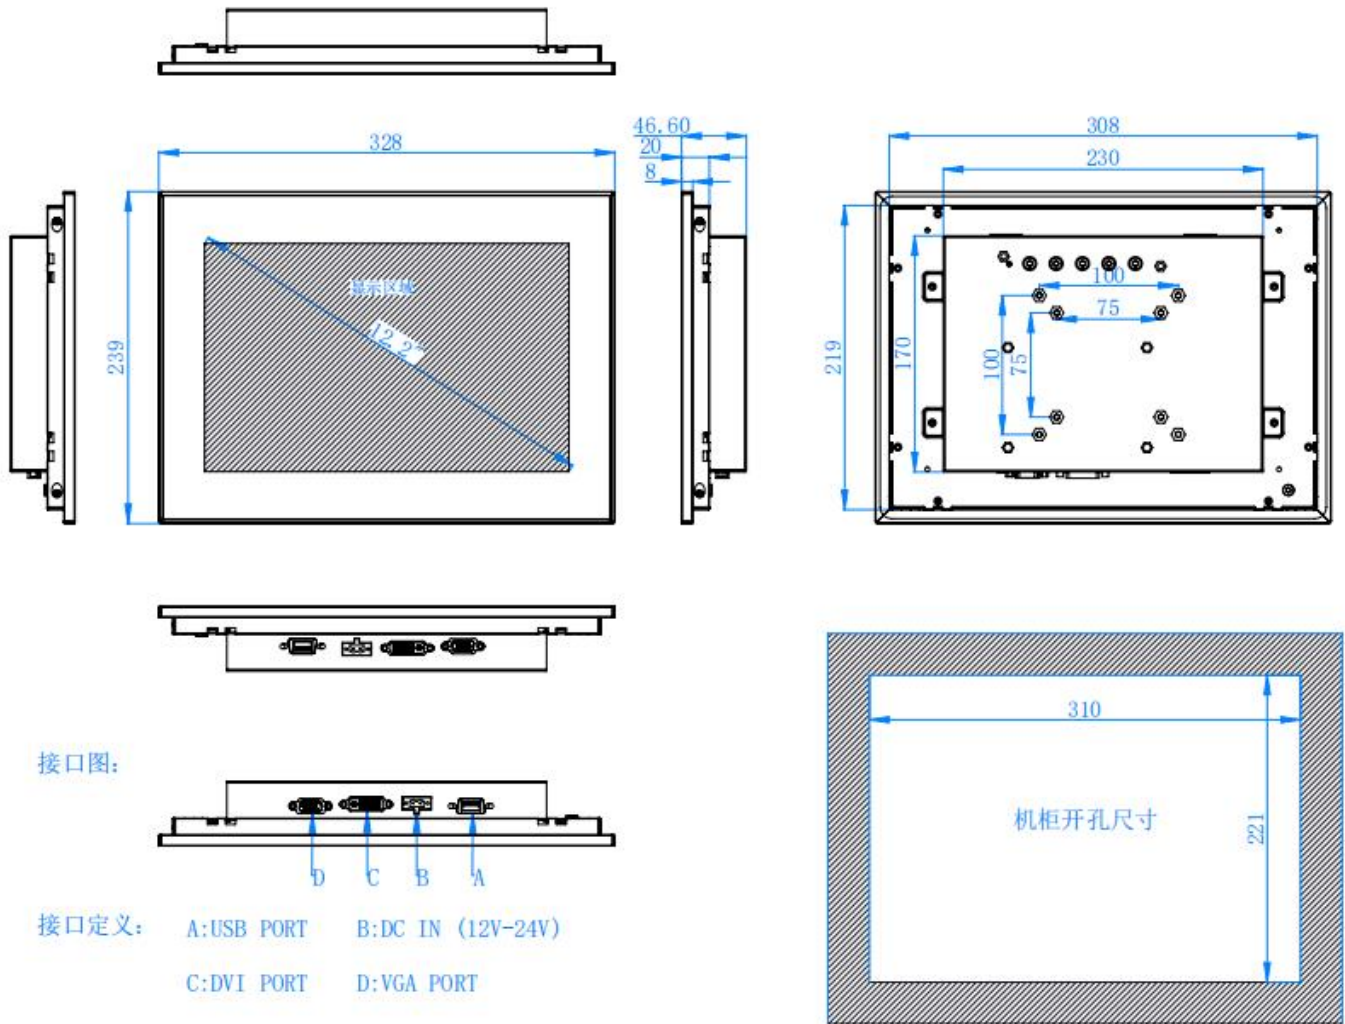

订购指南:

产品型号	描述
PANEL5000-C122W-L	12.1"TFT LCD/ 分辨率 1280*800 / 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12-24V

配件:

名称	规格
挂钩	拼接面板挂钩 4 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

可选附件:

名称	规格
适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	3M /5M
USB 线	3M /5M
DVI 线	1.8M /3M /5M