PANEL5000-C1562-L

V1.1

Touch Screen Monitor

15.6'' TFT 电容触摸屏工业显示器

规格参数:

名称		规格参数
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	405mm x258mm x 47mm
	开孔尺寸 (W x H)	387mm x240mm
	外壳	前面板：铝镁合金，阳极氧化涂层；后盖：SGCC；接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	凤凰端子：12~24V DC输入
	功耗	-W
	显示接口	VGA & DVI-D
	净重	3.8kg
液晶屏	屏幕类型	15.6" TFT
	分辨率	1366 x 768/1920 x 1080
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	344.232mm×193.536mm(13.55' x 7.62")/344.16mm×193.59mm(13.55' x 7.62")
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	50000hrs/15000hrs
	像素间距	0.252 x 0.252/0.179×0.179
	亮度	400cd/m2/250cd/m2
	对比度	800 : 1/3000:1
	视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 50 / (B) 80/(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89
触摸屏	触摸屏类型	多点电容式触摸屏
	透光率	> 87%
	控制器	USB接口
	驱动支持	Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
	多点触摸	在Windows下可达10点
	表面硬度	莫氏硬度 7H
环境参数	作温度	-20~60℃（-4~140°F）(使用宽温等级固态硬盘)
		0~45℃（32~113°F）在（使用普通温度等级机械/固态硬盘）
	存储温度	-30 ~ 85℃ (-22 ~ 185°F)
	相对湿度	5~95% RH@40°C,non-condensing
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class B
	防水	前面板达到IP65防护等级

尺寸图：mm

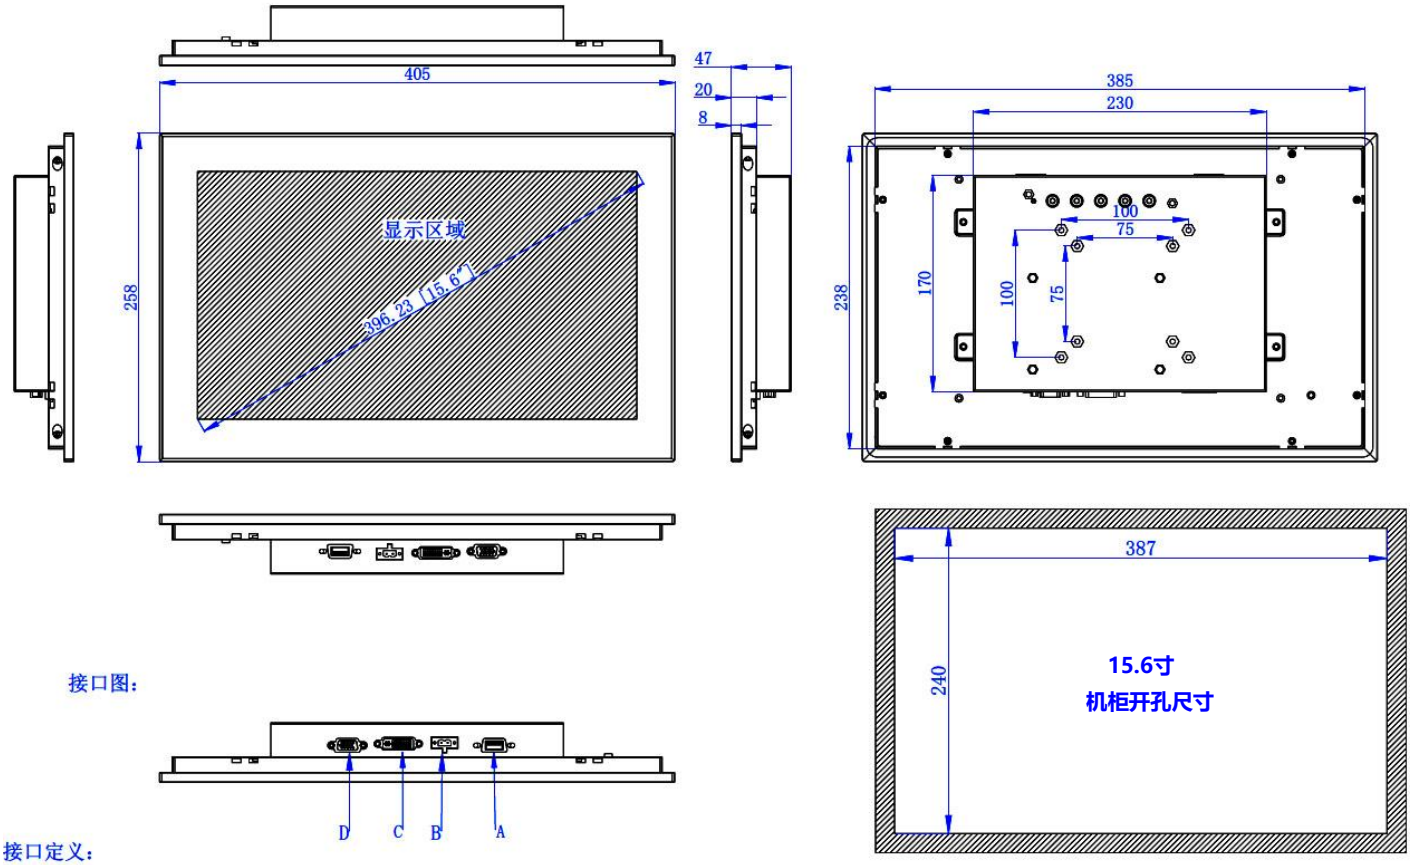

接口图：

接口定义：

A:USB PORT　　B:DC IN(12-24V)

C:DVI PORT　　D:VGA PORT

订购指南：

产品型号	描述
PANEL5000-C1562-L	15.6"TFT LCD/ 分辨率 1366*768/ 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12-24V
PANEL5000-C1562-LH	15.6"TFT LCD/ 分辨率 1920*1080/ 1×VGA / 1×DVI / 电容式触摸屏 / DC12-24V

配件：

名称	规格
挂钩	拼接面板挂钩 4 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

可选附件：

名称	规格
适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	3M /5M
USB 线	3M /5M
DVI 线	1.8M /3M /5M