PANEL5000-C1043-LH

V1.0

Touch Screen Monitor

10.4” TFT 电容触摸屏工业显示器

规格参数:

名称		规格参数
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	298.5mm x238.5mm x 47mm
	开孔尺寸 (W x H)	280.5mm x220.5mm
	外壳	前面板：铝镁合金，阳极氧化涂层；后盖：SGCC；接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	凤凰端子：12~24V DC输入
	功耗	10W
	显示接口	VGA & HDMI
	净重	3.5kg
液晶屏	屏幕类型	10.4” TFT
	分辨率	1024*768
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	211.2mm × 158.4 mm
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	30000hrs
	像素间距	0.206 x 0.206
	亮度	350cd/m2
	对比度	900:1
	视角	(L)75 / (R) 75 / (T) 75/ (B) 75
触摸屏	触摸屏类型	多点电容式触摸屏
	透光率	≥ 87%
	控制器	USB 接口
	驱动支持	Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
	多点触摸	在Windows下可达10点
	表面硬度	莫氏硬度 7H
环境参数	工作温度	-20 ~ 60°C (-4~140°F)
	存储温度	-30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
	相对湿度	5~95% RH@40°C,non-condensing
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class B
	防水	前面板达到IP65防护等级

尺寸图：mm

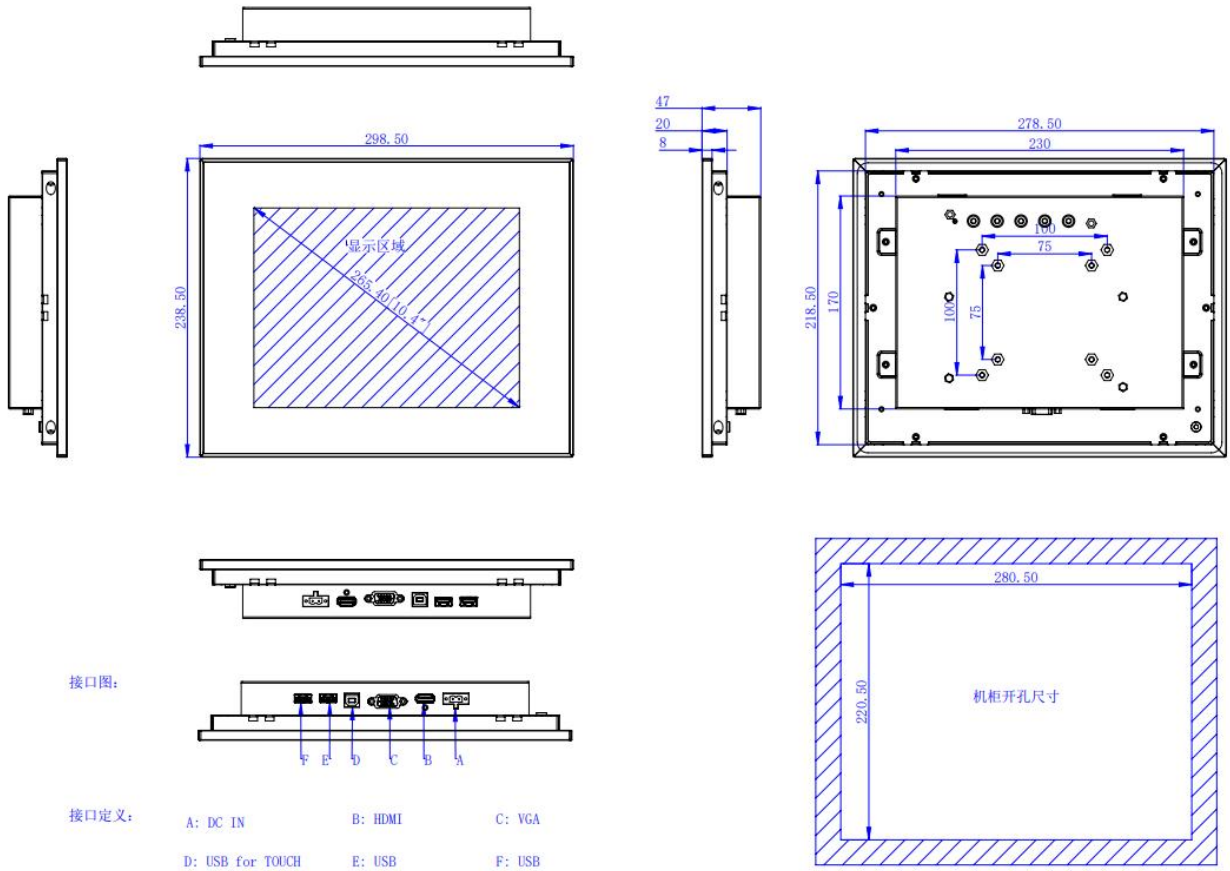

订购指南：

产品型号	描述
PANEL5000-C1043-LH	10.4"TFT LCD/ 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×HDMI / 2*USB / 电容式触摸屏 / DC12-24V

配件：

名称	规格
挂钩	拼接面板挂钩 4 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

可选附件：

名称	规格
适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	3M /5M
USB 线	3M /5M
HDMI 线	1.8M /3M /5M