

# PANEL5000-C193-L

V1.0



# **Touch Screen Monitor**

19" SXGA 电容触摸屏工业显示器






## 规格参数:

心格参数:		Windows Wind River Wind River				
名称		规格参数				
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键,可调节对比度/亮度				
	总体尺寸 (W x H x D)	460mm x 369mm x 47mm				
	开孔尺寸 (W x H)	442mm x 351mm				
	外壳	前面板:铝镁合金,阳极氧化涂层;后盖:SGCC;接地隔离保护				
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA				
	电源输入	凤凰端子:12-24VDC输入				
	功耗	14W				
	显示接口	VGA & HDMI				
	净重	-kg				
	屏幕类型	19" SXGA TFT				
	分辨率	1280 x 1024				
	最大色彩	16.7MB				
	显示区域 (W x H)	376.32mm x 301.06mm ( 14.82"x 11.85" )				
液晶屏	背光	LED				
ланил	背光MTBF (小时)	30000hrs				
	像素间距	0.294 x 0.294				
	亮度	250cd/m2				
	对比度	1000 : 1				
	视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80				
	触摸屏类型	多点电容式触摸屏				
	透光率	≥ 87%				
&±+共元	控制器	USB 2.0 Type B 接口				
触摸屏	驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux				
	多点触摸	在Windows下可达10点				
	表面硬度	莫氏硬度 7H				
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4~140°F)				
	存储温度	-30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)				
	相对湿度	10~95% RH@40°C,non-condensing				
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis				
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms				
	EMC	CE/FCC Class B				
	防水	前面板达到IP65防护等级				

#### 尺寸图:mm

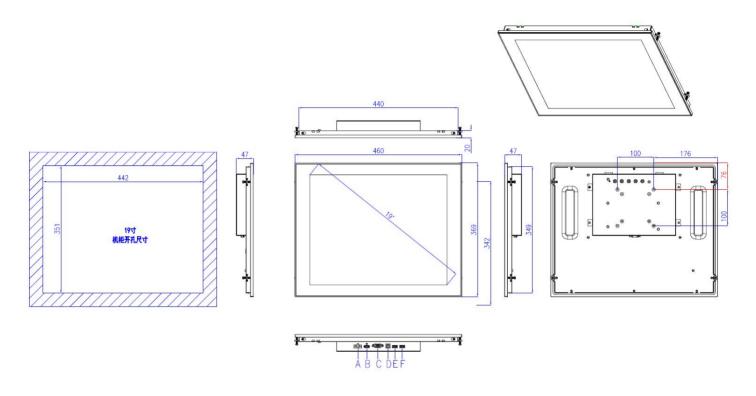

A: DC IN	B:HDMI	C:VGA	D:USBTOUCH	E:USB	F:USB
----------	--------	-------	------------	-------	-------

#### 订购指南:

产品型号	描述
PANEL5000-C193-L	19"TFT LCD/ 分辨率 1280*1024 / 1×VGA / 1×HDMI / 2×USB / 电容式触摸屏 / DC12-24V

## 配件:

名称	规格
挂钩	拼接面板挂钩 8 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

#### 可选附件:

名称	规格
适配器	12V/3.33A,40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M/ 3M /5M
VGA 线	3M /5M
USB 线	3M /5M
HDMI线	1.8M /3M /5M

Touch Screen Monitor www.nodka.com