



PANEL5000-D1563-L

V1.0



Touch Screen Monitor

15.6" TFT 电阻触摸屏工业显示器




规格参数:



名称		规格参数
常规参数	控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
	总体尺寸 (W x H x D)	405mm x 258mm x 47mm
	开孔尺寸 (W x H)	387mm x 240mm
	外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: SGCC; 接地隔离保护
	安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
	电源输入	凤凰端子: 12~24V DC输入
	功耗	11W
	显示接口	VGA & HDMI
	净重	4.1kg
液晶屏	屏幕类型	15.6" TFT
	分辨率	1366 x 768/1920x 1080
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	344.232×193.536mm/344.16mm×193.59mm
	背光	LED
	背光MTBF (小时)	50000hrs/15000hrs
	像素间距	0.252x 0.252/0.179x0.179
	亮度	400cd/m2/250cd/m2
	对比度	800:1/3000:1
	视角	85/85/50/80/ 89/89/89/89
触摸屏	触摸屏类型	五线电阻式触摸屏
	分辨率	4096 x 4096
	透光率	> 78%
	控制器	USB接口
	驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
	响应时间 (触摸笔)	< 5ms
	表面硬度	莫氏硬度 3H
	触摸寿命	250q / 35,000,000 times
环境参数	工作温度	-20 ~ 60°C (-4~140°F)
	存储温度	-30 ~ 80°C (-22 ~ 176°F)
	相对湿度	5~95% RH@40°C,non-condensing
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续11ms
	EMC	CE/FCC Class B
	防水	前面板达到IP65防护等级

尺寸图: mm

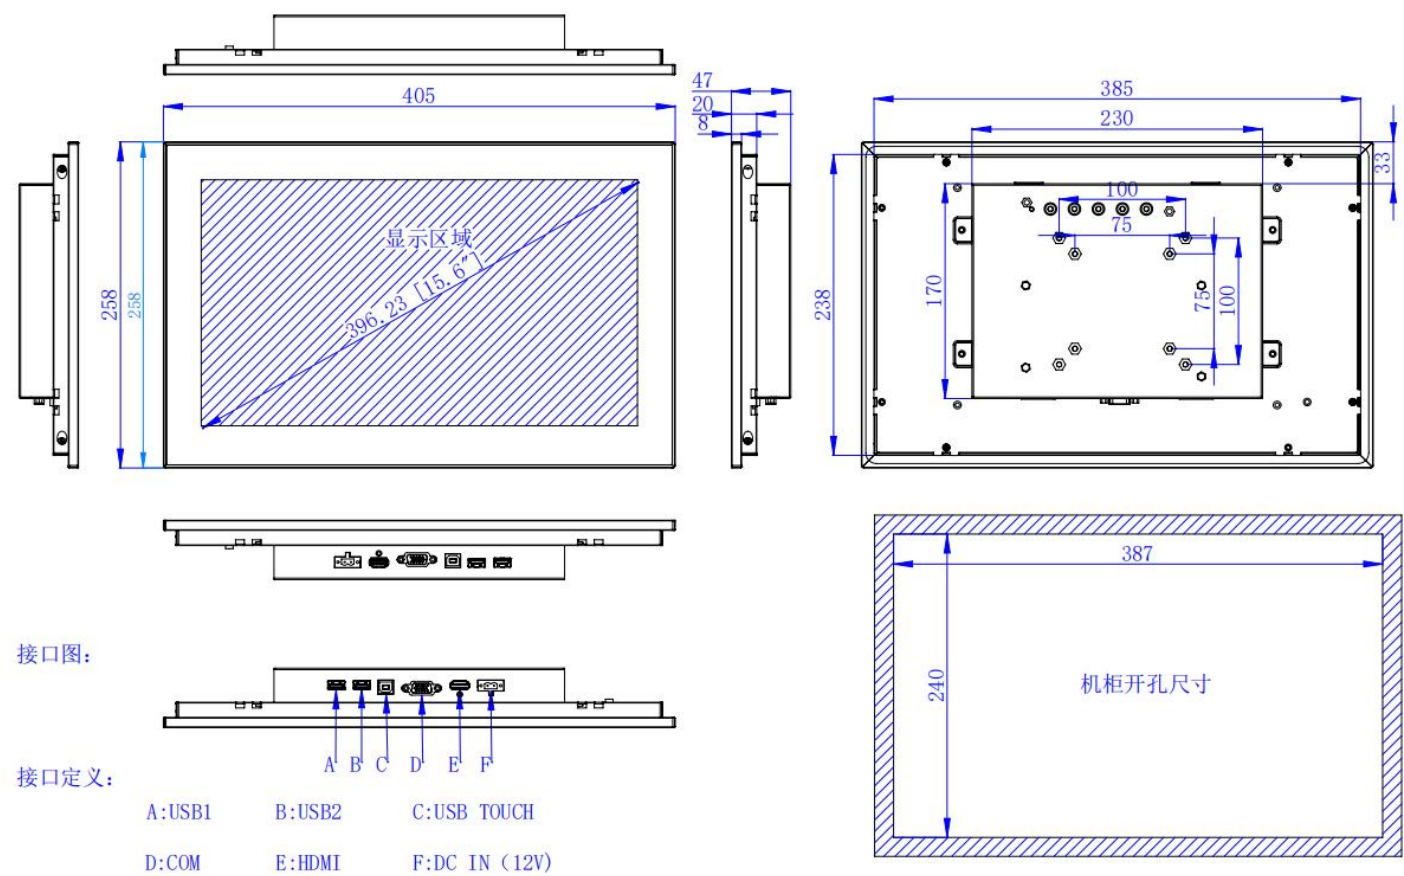

订购指南:

产品型号	描述
PANEL5000-D1563-L	15.6" TFT LCD / 分辨率 1366*768 / 1×VGA / 1×HDMI / 2*USB / 电阻式触摸屏 / DC12-24V
PANEL5000-D1563-LH	15.6" TFT LCD / 分辨率 1920*1080 / 1×VGA / 1×HDMI / 2*USB / 电阻式触摸屏 / DC12-24V

配件:

名称	规格
挂钩	拼接面板挂钩 4 PCS
端子	2PIN *1 PCS
VGA 线	1.8M *1 PCS
USB 线	1.8M *1 PCS

可选附件:

名称	规格
适配器	12V/3.33A, 40W 2pin 凤凰端子
国标电源线	1.8M / 3M / 5M
VGA 线	3M / 5M
USB 线	3M / 5M
HDMI 线	1.8M / 3M / 5M