

TPC6000-A2152-T

- 坚固型无风扇工业平板电脑
- Intel® 处理器

■ 特点

- ◆ 21.5" TFT无风扇平板电脑
- ◆ 支持12V直流输入
- ◆ 超紧凑机身适合多种运用场景，前面板IP65设计
- ◆ 支持嵌入式、开放式、VESA多种安装方式




■ 规格



产品名称		TPC6000-A2152-T
硬件配置	CPU	Intel®Celeron J1900, Quad core 2.0GHz
	内存	1 x 204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz support up to 8GB
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA
	USB	1 x USB3.0, 4 x USB2.0
	COM	1 x RS-232/485 (COM1), 5 x RS-232 (COM5/6可通过内置模块转换为RS-485)
	以太网	2 x Realtek 1000Mbps RJ-45
	后I/O接口	1 x VGA / 1 x HDMI / 2 x GLAN / 5 x USB / 6 x COM
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot, 可扩展 4G/WIFI
显示	尺寸	21.5" TFT
	分辨率	1920 x 1080
	亮度	250cd/m2
	背光MTBF(小时)	50000hrs
	对比度	1000:1
	视角	(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89
触摸屏	类型	五线电阻式触摸屏
	透光率	> 78%
	控制器	USB
操作系统	OS	DC12V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
电源	输入电压	<60Watt
	功耗	坚固的铝镁合金外壳，主机无风扇设计，支持嵌入式及VESA安装，前面板IP65等级
机械参数	结构	DC12V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
	尺寸	550mm x 342mm x 88mm
	开孔尺寸	533mm x 325mm
	净重	8kg
环境	工作温度	0 ~ 50°C
	存储温度	-20 ~ 60°C
	相对湿度	5~95% @40° (non-condensing)
	振动	SSD applied:1.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis
	冲击	SSD applied:10G, IEC 60068-2-27, Half sine wave, lasting 11ms
EMC	CE/FCC Class B	

■ 尺寸图 (单位: mm)

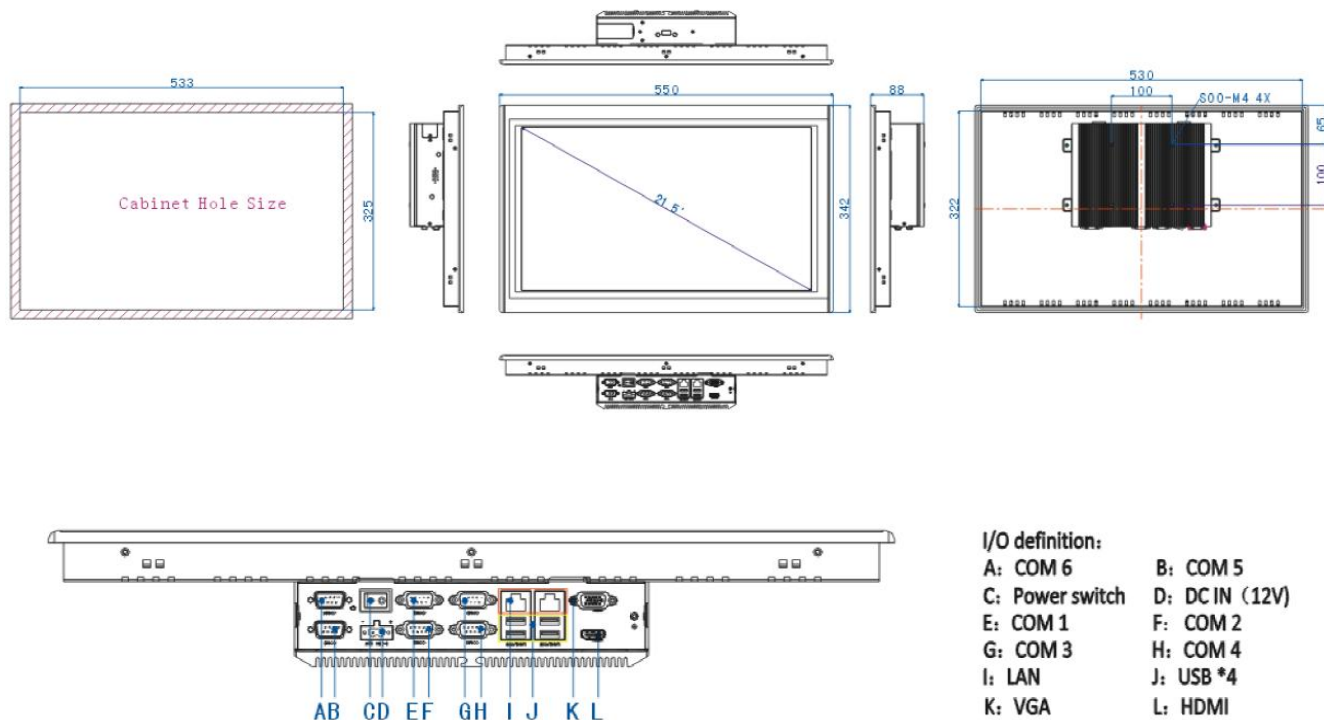

■ 订购信息

产品名称	描述
TPC6000-A2152-T	21.5" LCD/Intel J1900/ 无内存 / 无硬盘 / 6*RS232 (COM1可调485) / 双网口 / 1*USB3.0/4*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V 输入

■ 选配件

配件	描述
4G套件	4G/3G模块(可选EC20, EC25, EG25...) Mini-PCle
DDR3L内存	4G, 8GB
mSATA硬盘	128GB, 256GB, 512GB...
SATA (2.5" 硬盘)	128GB, 256GB, 512GB...

注意: 如果系统提供了一些可选部件, 在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证, 请联系 NODKA 以了解系统兼容性。