TPC6000-A103-T

■ 强固型无风扇工业平板电脑
■ Intel® 处理器

■ 特点

◆ 10.4"SVGA 无风扇平板电脑
◆ 支持12~24V直流宽压输入
◆ 超紧凑机身适合多种运用场景，前面板IP65设计
◆ 支持嵌入式、开放式、VESA多种安装方式

■ 规格

产品名称		TPC6000-A103-T			
硬件配置	CPU	Intel J1900 Quad Celeron 2.0GHz	Intel J6412 Quad Celeron 2.0GHz	Intel Processor N97 up to3.6GHz	Intel Core i3-N305 up to3.8GHz
	内存	1*DDR3L1600MHZ up to 8GB	1*DDR4 2400MHz up to 16GB	1*DDR5-4800MHz up to 16GB	1*DDR5-4800MHz up to 16GB
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA			
	USB	1 x USB3.0 3 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0	2 x USB3.0 2 x USB2.0
	COM	2 x RS-232 /可调 RS-485接口			
	以太网	2 x Intel 1000Mbps RJ-45			
	后I/O接口	1x DVI/ 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / 1 x PS2 /1 x Line-out (except J1900)			
	扩展槽	1x Mini-PCIe slot, 可扩展4G/WIFI, 1 x EasyBUS slot			
显示	尺寸	10.4" SVGA			
	分辨率	800 x 600			
	亮度	350cd/m2			
	背光MTBF(小时)	30000hrs			
	对比度	500 : 1			
	视角	(L) 70 / (R) 70 / (T) 60 / (B) 70			
触摸屏	类型	五线电阻式触摸屏			
	透光率	≥ 75%			
	控制器	USB			
操作系统	OS	Windows10, Linux			
电源	输入电压	DC12~24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护			
	功耗	<60Watt			
机械参数	结构	坚固的铝镁合金外壳，主机无风扇设计，支持嵌入式及VESA安装，前面板IP65等级			
	尺寸	301mm x 235mm x 69mm			
	开孔尺寸	282mm x 222mm			
	净重	3.65kg			
环境	工作温度	0 ~ 50℃			
	存储温度	-20 ~ 60℃			
	相对湿度	5~95% @40° (non-condensing)			
	振动	SSD applied:1.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1 hr/axis			
	冲击	SSD applied:10G, IEC 60068-2-27, 半正弦波，持续11ms			
	EMC	CE/FCC CLASS A			

所有产品规格如有更改，恕不另行通知。
版本：1.0 更新日期：2023-2-14

■ 尺寸图 （单位：mm）

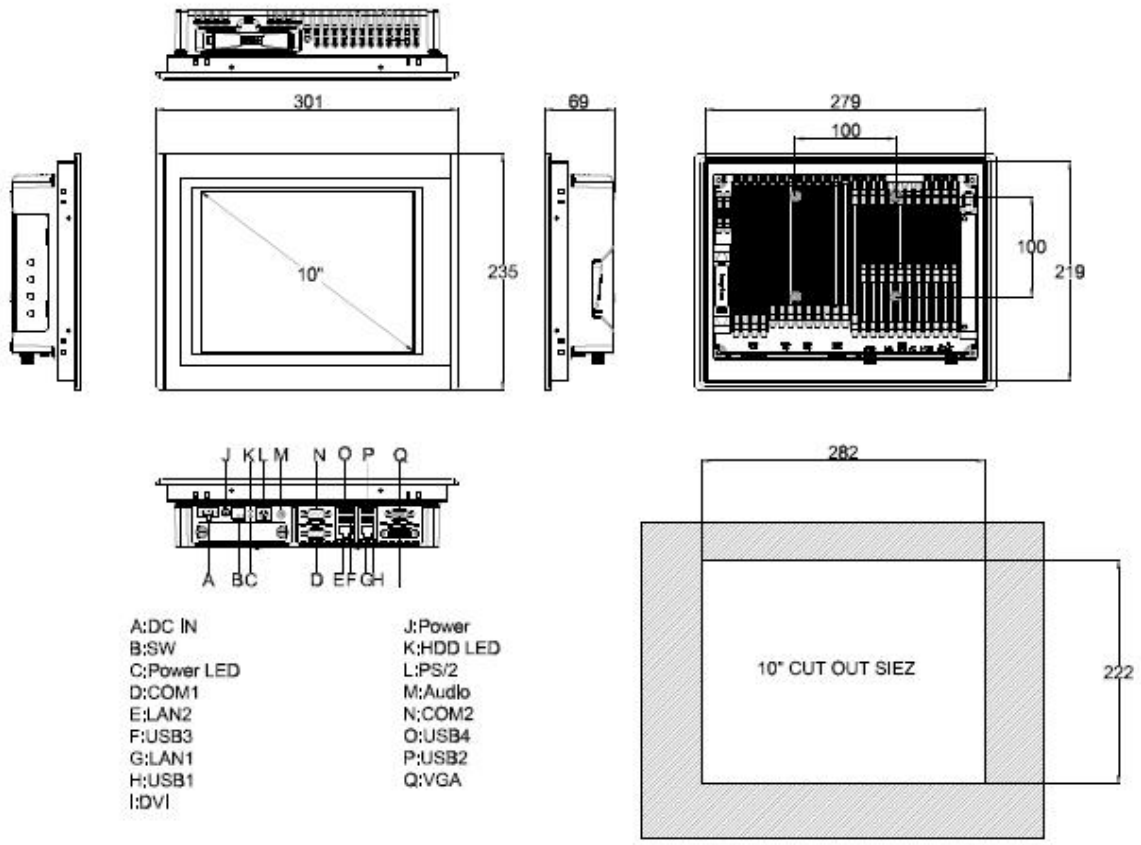

■ 订购信息

产品名称	描述
TPC6000-A103-T-BTJ1900	10.4“LCD/Intel J1900 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /1*USB3.0/3*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 800*600/DC12V-24V 输入
TPC6000-A103-T-J6412	10.4"LCD/Intel J6412 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 800*600/DC12V-24V 输入
TPC6000-A103-T-N97	10.4“LCD/Intel N97 up to 3.6G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 800*600/DC12V-24V 输入
TPC6000-A103-T-N305	10.4“LCD/Intel N305 up to 3.8G八核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /2*USB3.0/2*USB2.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 800*600/DC12V-24V 输入

■ 选配件

配件	描述
4G套件	4G/3G模块(可选EC20,EC25,EG25..) Mini-PCIe
DDR3L内存(J1900)	4G,8GB
DDR4内存 (J6412)	4G,8GB,16GB
DDR5内存 (N97、N305)	8GB,16GB
mSATA硬盘	128GB.256GB,512GB...

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。