



TPC6000-C192-L

V1.1

Industrial Panel PC



19" SXGA 无风扇平板电脑
Intel® Celeron J1900
Intel® Atom® E3845


TPC6000-C192-L



规格参数:

系统参数	CPU	Intel®Celeron J1900/Intel®Atom® E3845
	频率	Quad core 2GHz/ Quad core 1.91GHz
	二级缓存	2MB/2MB
	芯片组	Intel Bay trail SOC
	内存	1 x 204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz support up to 8GB
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA
I/O 接口	网络	2 x Realtek 1000Mbps RJ-45 以太网接口
	音频	可选
	USB	1 x USB3.0/2.0/1.1, 3 x USB2.0/1.1
	串口	1 x RS-232/485 (COM1), 5 x RS-232 (COM5/6 可通过内置模块转换为 RS-485)
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot, 可扩展 3G, WIFI 无线网卡
	后 I/O 接口	VGA / HDMI / 2 x GLAN / 4 x USB / 6 x COM
物理特性	尺寸 (W x H x D)	460mm x 369mm x 75mm (18.11" x 14.52" x 2.95")
	开孔尺寸 (W x H)	442mm x 351mm (17.40" x 13.81")
	净重	6.18kg (13.62lb)
操作系统	操作系统	Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows8, Windows10, Linux, VXWORKS, QNX
电源	输入电压	DC 12V, 支持反接保护, +9~+30V (可选)
	最大功耗	44.6Watt
	屏幕类型	19" SXGA TFT
液晶屏	分辨率	1280 x 1024
	最大色彩	16.7MB
	显示区域 (W x H)	376mm x 301mm (14.82" x 11.85")
	背光	LED
	背光 MTBF (小时)	30000hrs
	像素间距	0.294 x 0.294
	亮度	250cd/m ²
	对比度	1000 : 1
	视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80
	触摸屏	触摸屏类型
透光率		≥ 87%
控制器		USB 接口
驱动支持		Windows7, Windws 8, Windows 10, Linux
多点触摸		在 Windows 下可达 10 点
表面硬度		莫氏硬度 7H
环境参数	工作温度	-20 ~ 60° C (-4~140°F) (使用宽温等级固态硬盘) 0 ~ 45° C (32~113°F) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘)
	存储温度	-30 ~ 80° C (-22 ~ 176°F)
	相对湿度	5~95% RH@40° C, non-condensing
	工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
	工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续 11ms
	EMC	CE/FCC Class B
	防水	前面板达到 IP65 防护等级

尺寸图 :mm

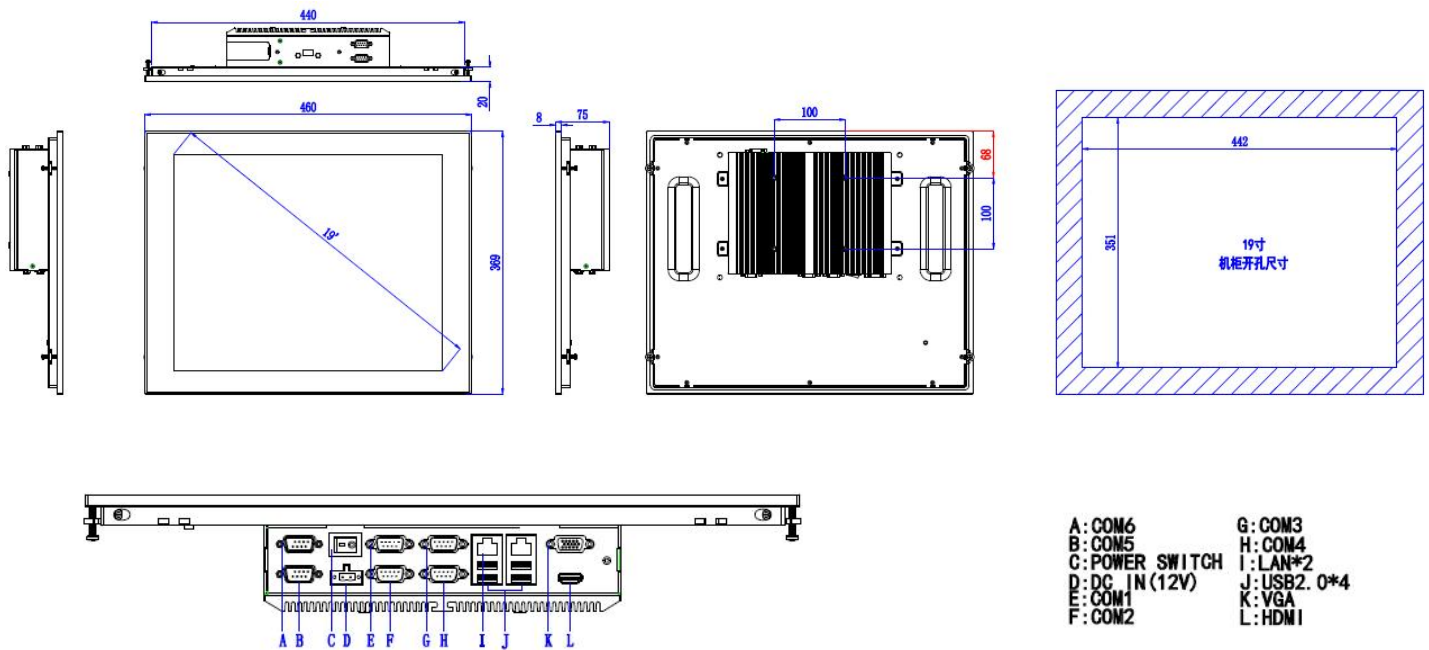

订购指南 :

产品编码	描述
TPC6000-C192-L	19"LCD/Intel J1900/E3845 CPU / 无内存 / 无盘 / (5*RS232/1*RS232 或 485) / 双网口 /4*USB2.0/ 电容式触摸屏 / 分辨率 1280*1024/DC12V 输入 / 质保两年

可选附件 :

可选	适配器 12V/60W 2pin 凤凰端子
可选	国标电源线 1.8 米
标配	拼接面板挂钩 8 PCS
标配	合格证
标配	保修卡
标配	随机清单