

TPC6000-C104-LH&LH5

有风扇

■ 特点:

- 10.4" XGA TFT 1024 x 768
- 3网口/5网口可选
- 多点电容式触摸屏
- 支持Intel® Core™ 6-9代处理器
- 支持DC12V-24V±10%输入
- 支持嵌入式安装&VESA支架安装




■ 规格参数:



产品名称		TPC6000-C104-LH	TPC6000-C104-LH5
硬件配置	CPU	支Intel® Core™ 6/7/8/9代i7/i5/i3及pentium/celeron LGA1151 type CPU. Max. 65W TDP	
	芯片	H110	
	内存	2 x DDR4-2666/3200 MHz, 最大支持32GB	
	存储	1 x M.2 (M Key 2280 PCIe Gen3 x 4 Lane) 1 x mSATA	
I/O 接口	网络	3 x Intel 1000Mbps RJ-45	5 x Intel 1000Mbps RJ-45
	USB	4 x USB3.0 + 2 x USB2.0	
	串口	4 x RS-232 / RS-485 接口带浪涌保护	
	I/O接口	8DI+8DO 湿接点输入 (24V), 0C 门输出 (24V 500mA)	
	HDMI	1920x1080 60Hz	
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot, 可扩展 4G / WIFI	
	重量	3.4kg	
物理特性	安装方式	嵌入式&VESA安装	
	尺寸(W x H x D)	298.5mm * 238.5mm * 74mm	
	开孔尺寸(W x H)	280.5mm * 220.5mm	
操作系统	OS	Windows 7, Windows8, Windows10, Linux	
电源	输入电压	DC 12-24V±10%	支持反接、过流、过压保护
	最小功耗	22W	
液晶屏	尺寸	10.4" XGA TFT	
	分辨率	1024 x 768	
	背光 MTBF (小时)	30000hrs	
	亮度	350cd/m2	
	对比度	900: 1	
	视角	(L) 75 / (R) 75 / (T) 75 / (B) 75	
触摸屏	触摸屏类型	多点电容式触摸屏	
	透光率	> 87%	
	控制器	USB	
环境参数	工作温度	-0 ~ 50°	
	存储温度	-20 ~ 60°	
	相对湿度	5~95% (40° 无凝结)	
	振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis	
	冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-27, 半正弦波, 持续 11ms	
	EMC	CE/FCC Class B	
	防水	前面板IP65 防护等级	

■ 尺寸与定义 (unit: mm)

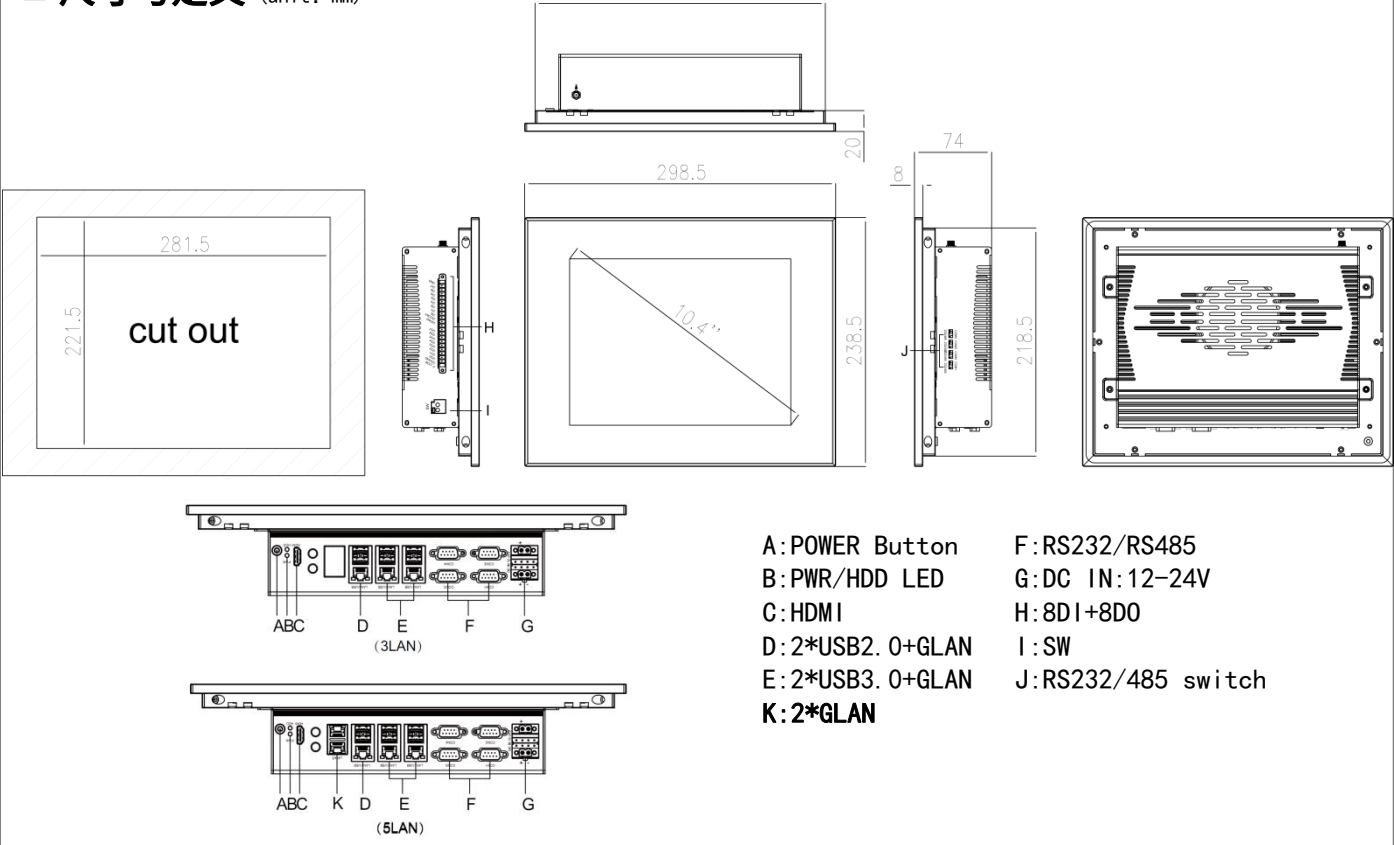

■ 订购指南

TPC6000-CXXX	描述
TPC6000-C104-LH	10.4 "LCD, 1024*768, 4 x 串口 (RS232/485可选), 3 x GLAN, 6 x USB, 8DI0, DC12~24V输入。
TPC6000-C104-LH5	10.4 "LCD, 1024*768, 4 x 串口 (RS232/485可选), 5 x GLAN, 6 x USB, 8DI0, DC12~24V输入。

■ 附件选配

料号	规格
CPU	Support 6th/7th/8th/9th generation Intel® Core™ i7/i5/i3 LGA 1151 socket type processors Intel® Core™ i3-6100, Dual Core, 3.7GHz, 3MB Cache Intel® Core™ i3-7100, Dual Core, 3.9GHz, 3MB Cache Intel® Core™ i3-8100, Quad Core, 3.6GHz, 6MB Cache Intel® Core™ i5-6400, Quad Core, 2.7GHz, 6MB Cache Intel® Core™ i5-6500, Quad Core, 3.2GHz, 6MB Cache Intel® Core™ i5-6500T, Quad Core, 2.5GHz, 6MB Cache Intel® Core™ i5-8400, Six Cores, 2.8GHz, 9MB Cache Intel® Core™ i7-6700T, Quad Core, 2.8GHz, 8MB Cache Intel® Core™ i7-8700, Six Cores, 3.2GHz, 12MB Cache Please contact sales to check other request.
内存	DDR4 4G/8G/16G
存储	Mini SATA SSD 64G/128G/256G/512G/1TB
存储	M.2 SSD 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
WIFI	miniPCIE WIFI Kit(7260 Series), Cylindrical Antenna
4G 模块	mini PCIE, EC20, EG25, EC25