TPC6000-D1563-L V1.0

Industrial Panel PC

15.6'' TFT 无风扇平板电脑

支持 Intel® Celeron™ J1900/ J6412/ 4205U

支持 Intel® Core™ i3-8145U / i5-7200U

TPC6000-D1563-L/LH

规格参数:

总体参数	CPU	J1900	J6412	4205U	i3-8145U	i5-7200U
	主频	Quad Core2.0GHz		Dual Core 1.8GHz	Dual Core 2.1 GHz	Dual Core 2.5GHz
	缓存	2MB	1.5MB	2MB	4MB	3MB
	芯片组	Integrated PCH-LP				
	内存	1*DDR3L-1600，max 8GB / 1*DDR4 2400MHz，max 16GB				
	存储	1 x 2.5" SATA bay + 1 x mSATA				
I/O 接口	网络	2 x Intel 1000Mbps RJ-45 以太网接口				
	音频	可选				
	USB	4 x USB3.0/2.0/1.1				
	串口	2 x RS-232 / RS-485 接口				
	扩展槽	1 x Mini-PCIe slot，可扩展 3G, WIFI 无线网卡，1 x EasyBUS slot				
	后 I/O 接口	DVI-I / 2 x GLAN / 4 x USB / 2 x COM / 2 x PS2 / Line-out / Mic-in				
物料特性	尺寸（W x H x D)	405mm x 258mm x 65mm				
	开孔尺寸（W x H)	387mm x 240mm				
	净重	4.54kg				
操作系统	操作系统	Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows8, Windows10, Linux, VXWORKS, QNX				
电源	输入电压	12-24VDC ±10%，支持反接保护，过压保护，过流保护				
	最大功耗	-W				
液晶屏	屏幕类型	15.6" TFT				
	分辨率	1366 x 768/1920 x 1080				
	最大色彩	16.7MB				
	显示区域（W×H)	344.232mm×193.536mm(13.55' x 7.62")/344.16mm×193.59mm(13.55' x 7.62")				
	背光	LED				
	背光 MTBF(小时)	50000hrs/15000hrs				
	像素间距	0.252 x 0.252/0.179×0.179				
	亮度	400cd/m2/250cd/m2				
	对比度	800 : 1/3000:1				
	视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 50 / (B) 80/(L) 89 / (R) 89 / (T) 89 / (B) 89				
触摸屏	触摸屏类型	五线电阻式触摸屏				
	分辨率	4096 x 4096				
	透光率	> 75%				
	控制器	USB 接口				
	驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux				
	响应时间（触摸笔)	< 5ms				
	表面硬度	莫氏硬度 3H				
	触摸寿命	250g / 35,000,000 times				
环境参数	工作温度	-20~60℃（-4~140°F）(使用宽温等级固态硬盘）				
		0~45℃（32~113°F）在（使用普通温度等级机械/固态硬盘）				
	储存温度	-30~80℃（-22~176°F）				
	相对湿度	5~95%(无凝结)				
	工作时振动	SSD applied:1.5Grms,IEC 60068-2-64,random,5~500Hz,1 hr/axis				
	工作时冲击	SSD applied:10G,IEC 60068-2-27,半正弦波，持续 11ms				
	EMC	CE/FCC Class B				
	防水	前面板达到 IP65 防护等级				

尺寸图:

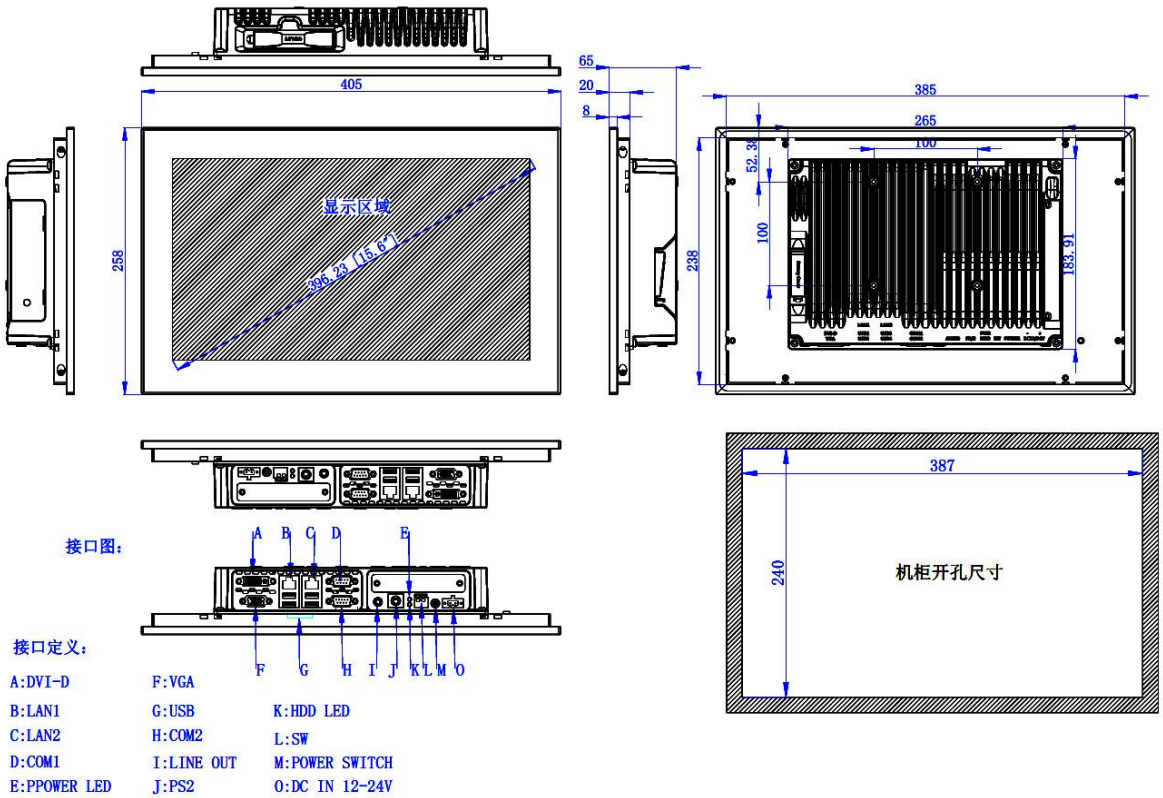

订购指南:

产品编码	描述
TPC6000-D1563-L-J1900	15.6"LCD/Intel J1900 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1366*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-LH-J1900	15.6"LCD/Intel J1900 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-L-WL4205U	15.6"LCD/Intel 4205U 1.8G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1366*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-LH-WL4205U	15.6"LCD/Intel 4205U 1.8G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-L- WL8145U	15.6"LCD/8 代 Intel 8145U 2.1G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1366*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-LH- WL8145U	15.6"LCD/8 代 Intel 8145U 2.1G 双核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-L-SL7200U	15.6"LCD/7 代 Intel 7200U 2.5G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1366*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-LH-SL7200U	15.6"LCD/7 代 Intel 7200U 2.5G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-L- J6412	15.6"LCD/Intel J6412 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1366*768/DC12V-24V 输入 / 质保两年
TPC6000-D1563-LH- J6412	15.6"LCD/Intel J6412 2.0G 四核 CPU/ 无内存 / 无盘 /2*RS232 或 RS485 可选 / 双网口 /4*USB3.0/ 电阻式触摸屏 / 分辨率 1920*1080/DC12V-24V 输入 / 质保两年