

eBOX-3000H-E/eBOX-3000H-P

■ 特点


- Intel 6/7/8/9th Generation Celeron/Pentium/Core-I series LGA1151 processor, TDP up to 35W
- 2 x Intel GbE 千兆网口
- 4 x USB3.0接口, 4 x USB2.0接口
- 4 x RS232(COM1-4), 2 x RS232/RS485可选(COM5-6)
- 1 x MINI SATA和1 x 2.5 SATA
- 2 x MINI PCIE, 可扩展WIFI和4G模块
- DC12-24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护



■ 规格



产品名称		eBOX-3000H-E	eBOX-3000H-P
硬件配置	CPU	Intel 6/7/8/9th Generation Celeron/Pentium/Core-I series LGA1151 processor, TDP up to 35W	
	BIOS	AMI UEFI 128Mbit	
	芯片组	Intel® H110芯片组	
	内存	2 x SO-DIMM DDR4L, MAX 32GB	
	存储	1 x mSATA, 1 x 2.5 SATA	
	USB	4 x USB3.0, 4 x USB2.0	
	COM	4 x RS232(COM1-4) 2 x RS232/RS485可选(COM5-6)	
	扩展槽	1 x PCIE16X 2 x MINI PCIE, 可扩展WIFI和4G模块	2 x PCI 2 x MINI PCIE, 可扩展WIFI和4G模块
	以太网	2 x Intel GbE LAN	
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz, 支持异步双显	
	DVI	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz, 支持异步双显	
	VGA	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz, 支持异步双显	
	看门狗	1~255级可编程设置	
操作系统	Microsoft Windows	Windows 7, Windows 10	
	Linux	Ubuntu	
电源	输入电压	DC12-24V ±10%, 过流、过压以及防反接保护	
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳	
	尺寸	(L)242mm x (W)240mm x (H)117.73mm	
	净重	4.6Kg	
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)	
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)	
	相对湿度	5~95% (非凝结)	
	振动	使用SSD: 5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64	
	冲击	使用SSD: 10G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27	
EMC	EMC	CE/FCC Class A	

尺寸 (单位:mm)

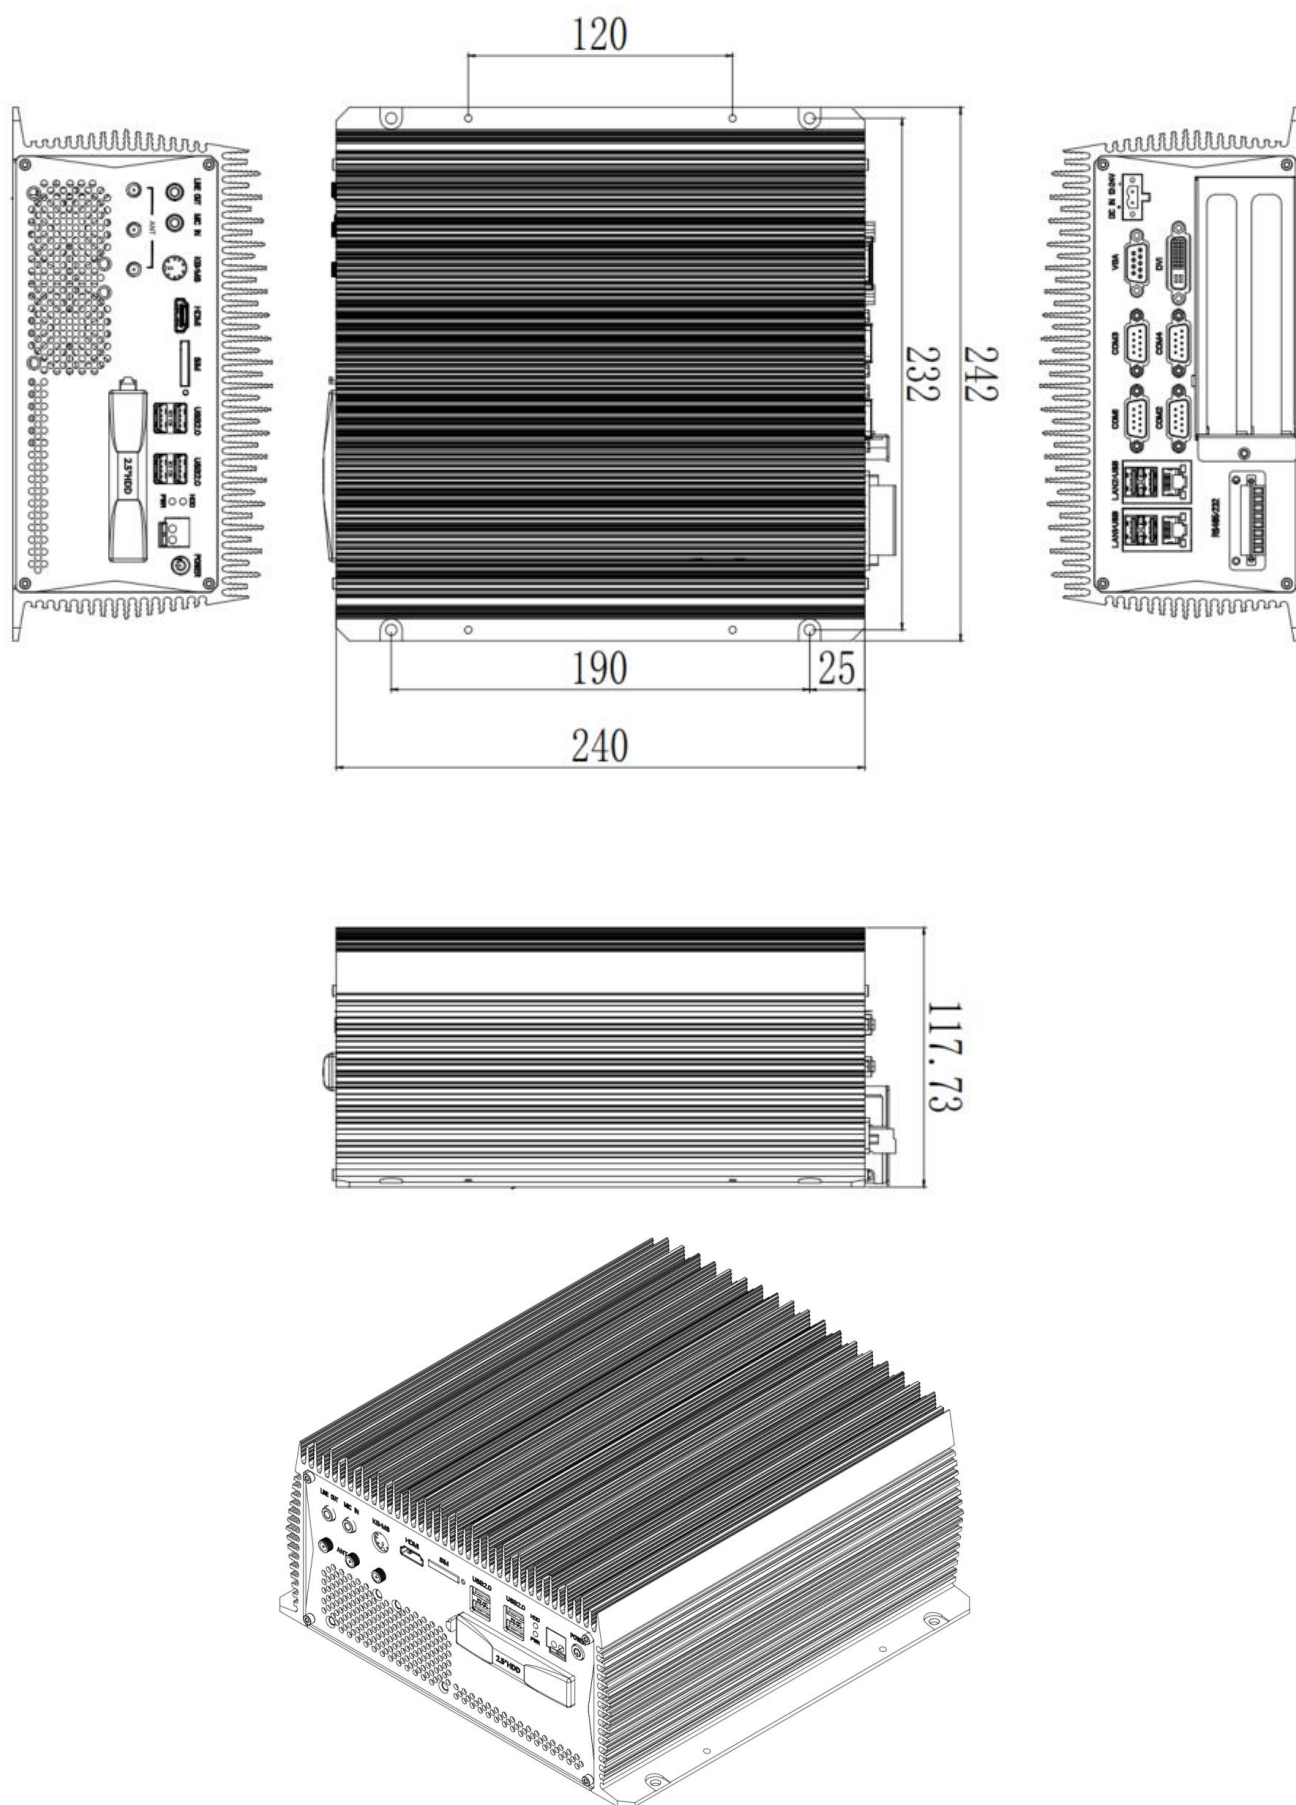

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。

■ 尺寸 (单位:mm)

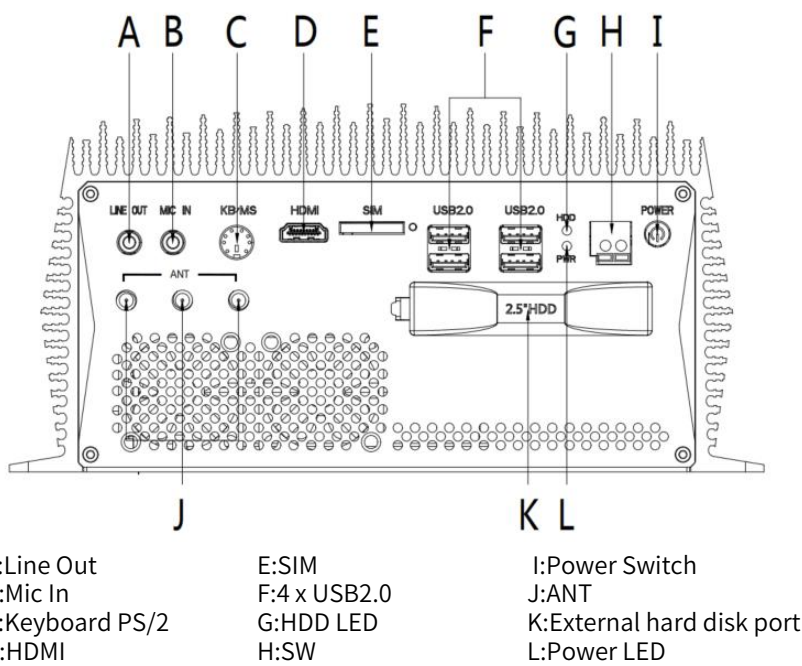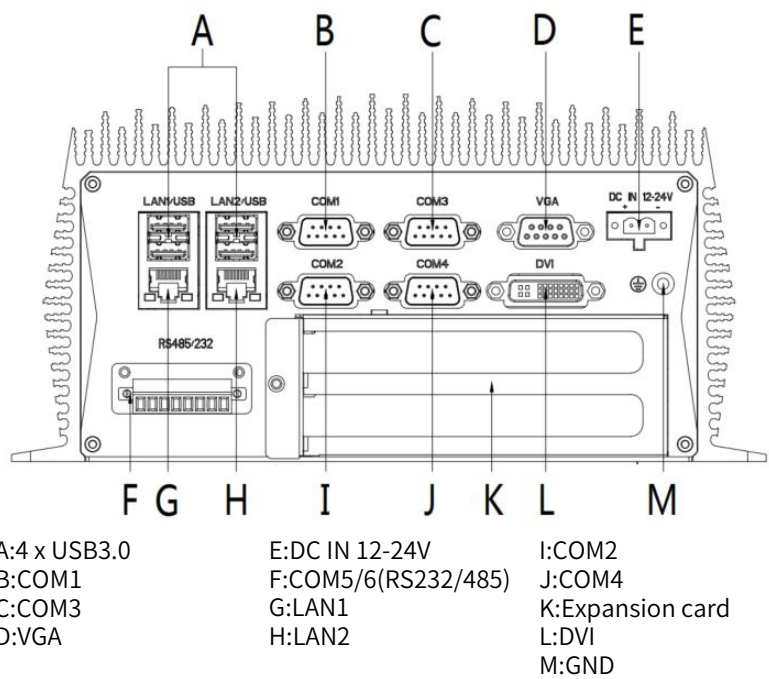

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B63.3000H.E0.0001	eBOX-3000H-E	准系统:H110芯片组/1PCIE/6COM/2LAN/4USB3.0/4USB2.0/DC12-24V输入
B63.3000H.P0.0001	eBOX-3000H-P	准系统:H110芯片组/2PCIS/6COM/2LAN/4USB3.0/4USB2.0/DC12-24V输入

■ 选配件

配件	描述
DDR4 内存	4GB,8GB,16GB
mSATA	128GB,256GB,512GB... ..
2.5固态硬盘	512GB,1TB... ..
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25
WIFI模块	mini PCIE:7260AC

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。