

eBOX-3230

■特点

- 板载Intel®Celeron™ J1900
- 2 x Realtek GbE千兆网口
- 1 x USB3.0接口,5 x USB2.0接口
- 1 x RS232/RS485, 5 x RS232
- 支持HDMI,VGA显示接口
- 1 x Mini Pcie扩展槽,可扩展WIFI或者4G模块
- 1 x 2.5 SATA,1 x mSATA硬盘接口
- DC12V输入,具有过流、过压以及防反接保护




■ 规格




产品名称		eBOX-3230
硬件配置	CPU	Intel®Celeron™ J1900
	频率	2.0GHz
	缓存	2MB
	内存	1 x DDR3-1333MHz,MAX 8GB
	存储	1 x 2.5 SATA,1 x mSATA
	USB	1 x USB3.0,5 x USB2.0
	COM	COM1 : RS232/RS485 COM2~COM6 : RS232
	以太网	2 x Realtek GbE LAN
	HDMI	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz
	VGA	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz
	扩展接口	1 x MINI PCIE扩展槽,可扩展WIF/4G
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
电源	输入电压	DC12V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳
	尺寸	(L)234mm x (W)150mm x (H)60mm
	净重	2.0Kg
环境	工作温度	-20℃ ~ 60℃ (使用SSD)
	存储温度	-40℃ ~ 80℃ (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27
	EMC	CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位:mm)

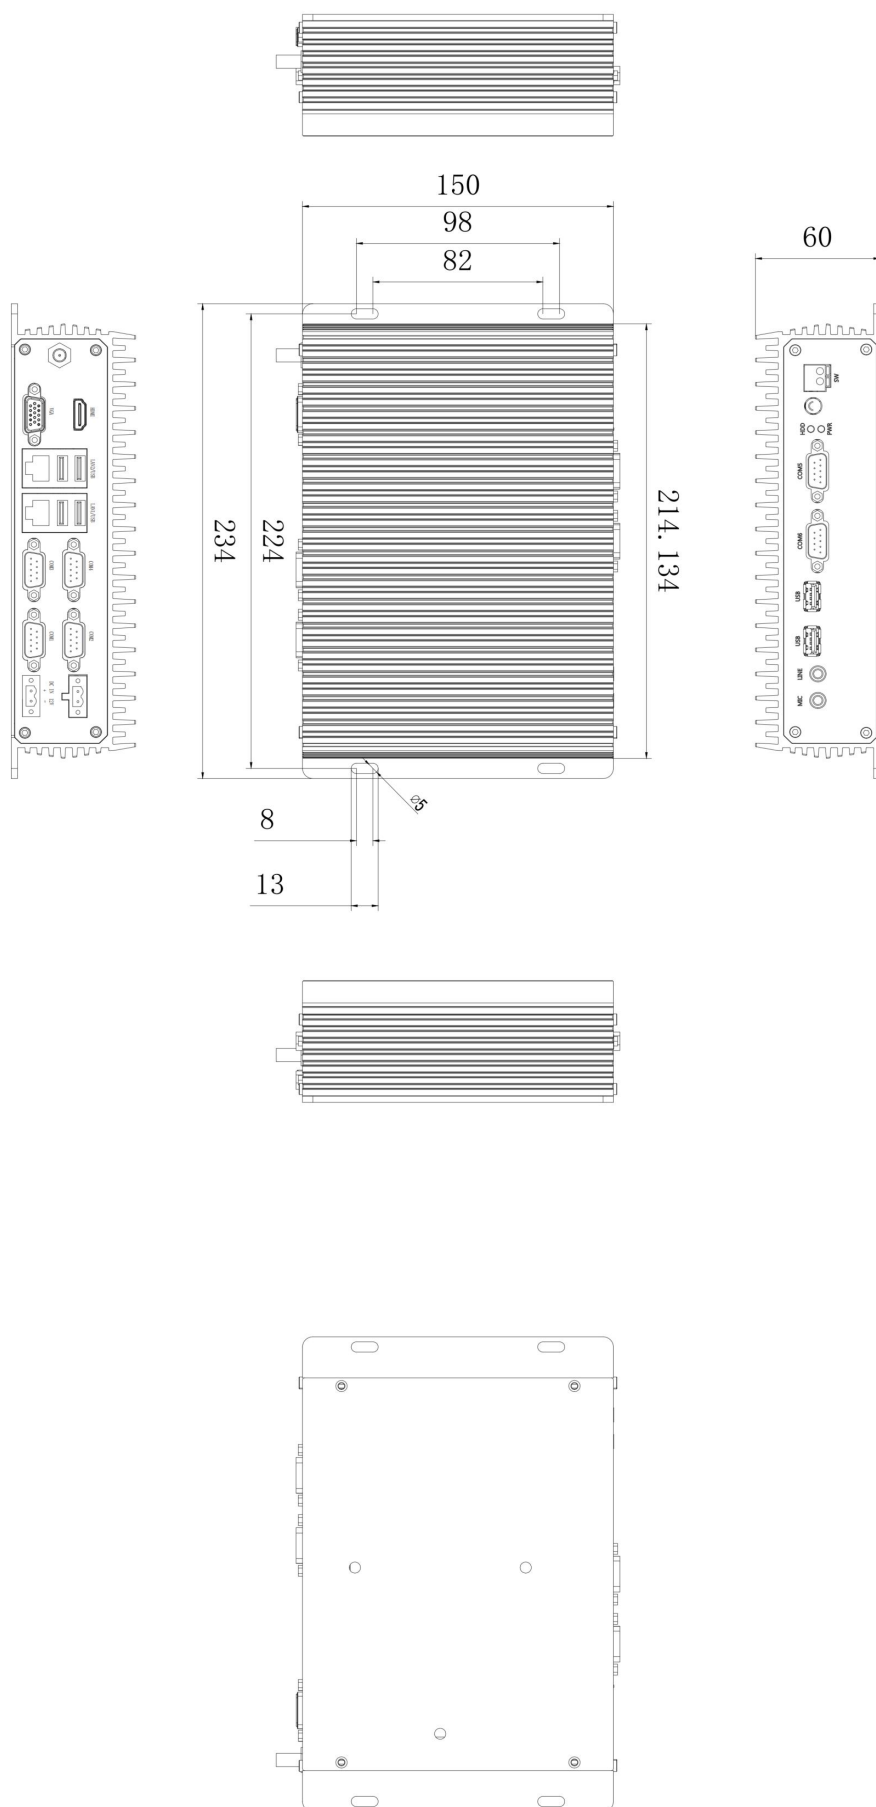

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。

接口

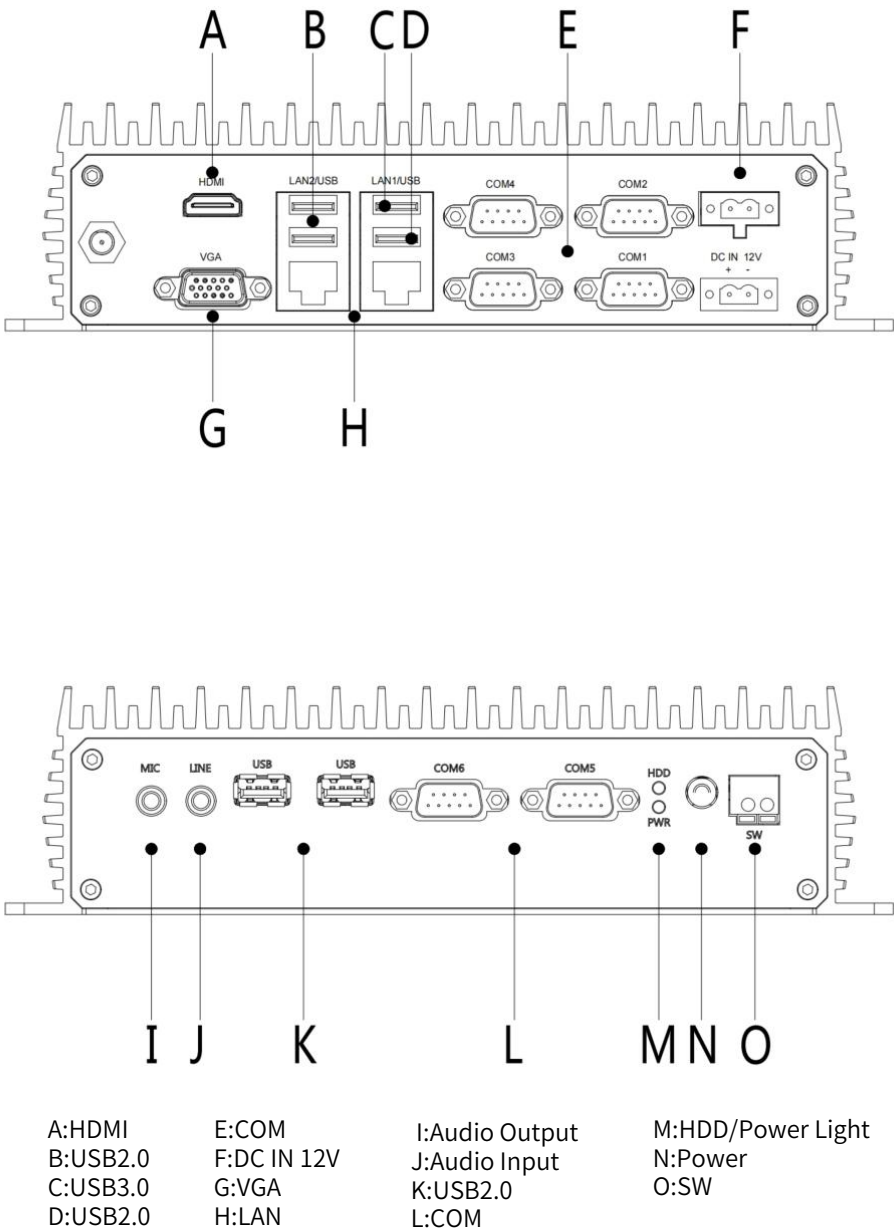

订购信息

料号	产品名称	描述
B63.32300.00.0001	eBOX-3230	准系统:J1900/5 x RS232/1 x (RS232/485)/DC12V输入

选配件

Accessories	Specifications
DDR3 内存	4GB,8GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB... ..
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25
WIFI模块	mini PCIE:7260AC

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。