

eBOX-3240-N

■ 特点

- 板载Intel®Celeron™ N97
- 2 x Realtek GbE千兆网口
- 3 x USB3.0接口,3 x USB2.0接口
- 4 x RS232/RS485, 2 x RS232
- 支持HDMI,DP,VGA异步三显
- 1 x M.2扩展槽,可扩展USB协议的4G/5G模块
- 1 x 2.5 SATA,1 x M.2硬盘接口,支持SATA协议的硬盘
- DC12V输入,具有过流、过压以及防反接保护




■ 规格




产品名称		eBOX-3240-N
硬件配置	CPU	Intel®Celeron™ N97
	频率	单核最高3.6GHz
	内存	1 x DDR4-2666/2933/3200MHz,MAX 32GB
	存储	1 x 2.5 SATA,1 x M.2 Key-M Slot (SATA SSD 2280)
	USB	3 x USB3.0,3 x USB2.0
	COM	COM1~COM4 : RS232/RS485 COM5~COM6 : RS232
	以太网	2 x Realtek 8111H GbE Ethernet Controller
	DP	最高分辨率4096 x 2160@30Hz,支持异步三显
	HDMI	最高分辨率1920 x 1080@60Hz,支持异步三显
	VGA	最高分辨率1920 x 1200@60Hz,支持异步三显
	扩展接口	1 x M.2扩展槽,可扩展USB协议的4G/5G模块 1 x MINI PCIE扩展槽,可扩展WIFI/4G
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源	输入电压	DC12V ±10%, 过流、过压以及防反接保护
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳
	尺寸	(L)234mm x (W)150mm x (H)60mm
	净重	2.0Kg
环境	工作温度	-20℃ ~ 60℃ (使用SSD)
	存储温度	-40℃ ~ 80℃ (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位: mm)

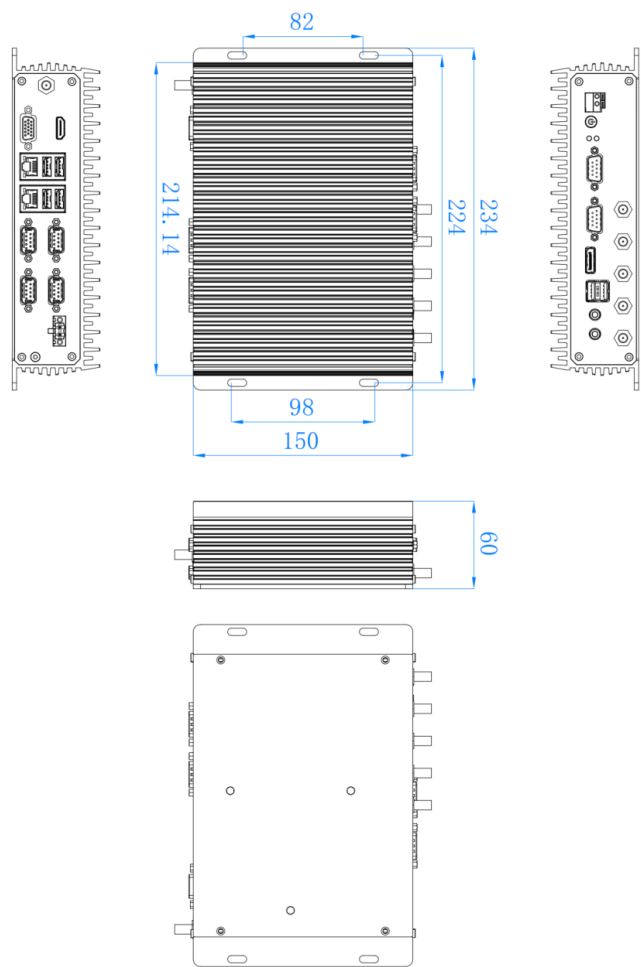

■ 接口

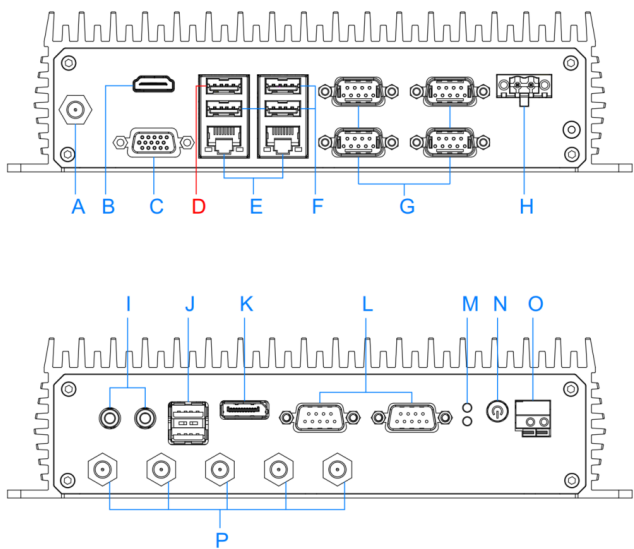

- A:ANT Expansion
- B:HDMI
- C:VGA
- D:USB2.0
- E:LAN
- F:USB3.0
- G:COM
- H:DC IN 12V
- I:Audio
- J:USB2.0
- K:DP
- L:COM
- M:Indicator Light
- N:Power
- O:SW
- P:ANT Expansion

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B63.3240N.00.0001	eBOX-3240-N	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/2LAN/DC12V输入
B63.32400.L2.0002	eBOX-3240-NL2	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/4LAN/DC12V输入
B63.32400.C2.0002	eBOX-3240-NC2	准系统:N97/2 x RS232/4 x (RS232/485)/3USB3.0/3USB2.0/2LAN/DC12V输入/扩展2CAN

■ 选配件

配件	描述
DDR4内存	4GB,8GB,16GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB....
M.2固态硬盘	512GB,1TB....
4G模块	mini PCIE:EC20, EG25, EC25

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。