

eBOX-3622-S

■ 特点

- 支持Intel® Core™ 6-9代 i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, LGA1151
- 2 x Realtek 8111H千兆网口
- 4 x USB3.0接口,2 x USB2.0接口
- 2 x RS232/RS485,4 x RS232
- 支持DVI,VGA显示接口
- 1 x MiniPCIe扩展槽,可扩展4G,WIFI模块
- 1 x 2.5寸SATA,1 x mSATA硬盘接口
- DC12V输入,具有过流、过压以及防反接保护




■ 规格




产品名称		eBOX-3622-SE	eBOX-3622-SP	eBOX-3622-SN
硬件配置	CPU	Intel® Core™ 6-9代 i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron, LGA1151 (MAX CPU TDP 35W)		
	芯片组	H110		
	内存	2 x DDR4-2133/2400/2600 MHz, up to 64 GB		
	存储	1 x 2.5寸SATA,1 x mSATA		
	USB	4 x USB3.0,2 x USB2.0		
	COM	COM1-COM2: RS232/RS485 COM3~COM6 : RS232		
	以太网	2 x Realtek 8111H LAN		
	DVI	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz		
	VGA	最高分辨率 1920 x 1200@60Hz		
	扩展接口	1 x 全尺寸MiniPCIe卡槽,带有SIM卡槽可扩展WIFI/4G		
	转接规格	1 x PCI+1 x PCIe16X	2 x PCI	1 x PCIe1X+1 x PCIe16X
	看门狗	1~255级可编程设置		
操作系统	Microsoft Windows	Windows 10		
	Linux	Ubuntu		
电源	输入电压	DC12V 过流、过压以及防反接保护		
机械参数	结构	全封闭铝型材外壳		
	尺寸	(L)323mm x (W)240mm x (H)88mm		
	净重	3.7Kg		
环境	工作温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)		
	存储温度	-40°C ~ 80°C (使用SSD)		
	相对湿度	5~95% (非凝结)		
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms,遵循IEC60068-2-64		
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms,半正弦波),遵循IEC60068-2-27		
	EMC	CE/FCC Class A		

■ 尺寸 (单位: mm)

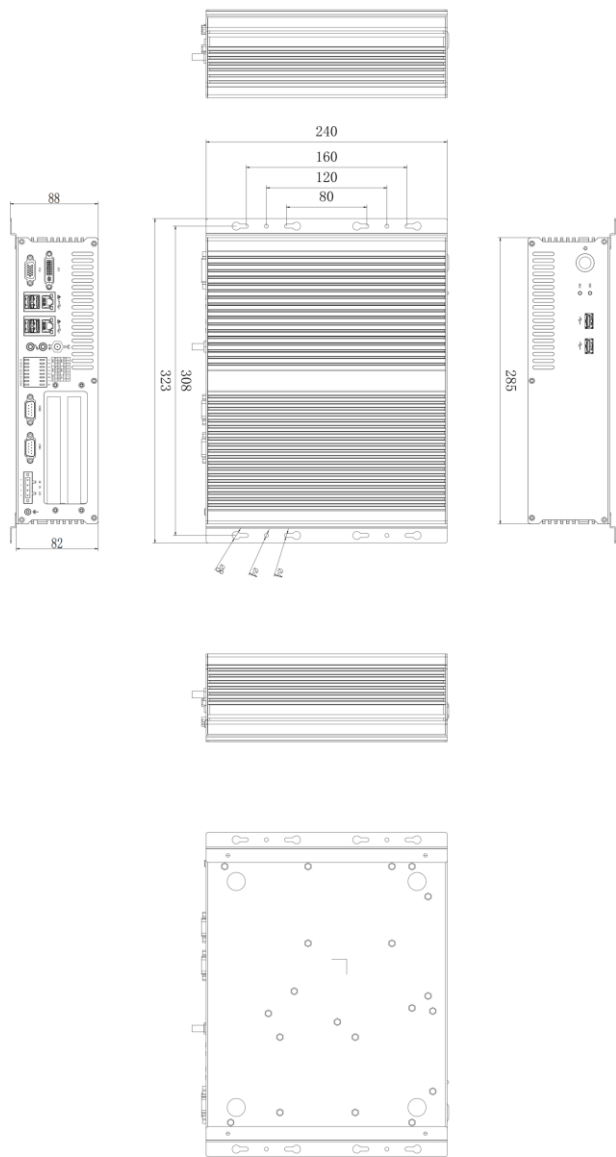

■ 接口

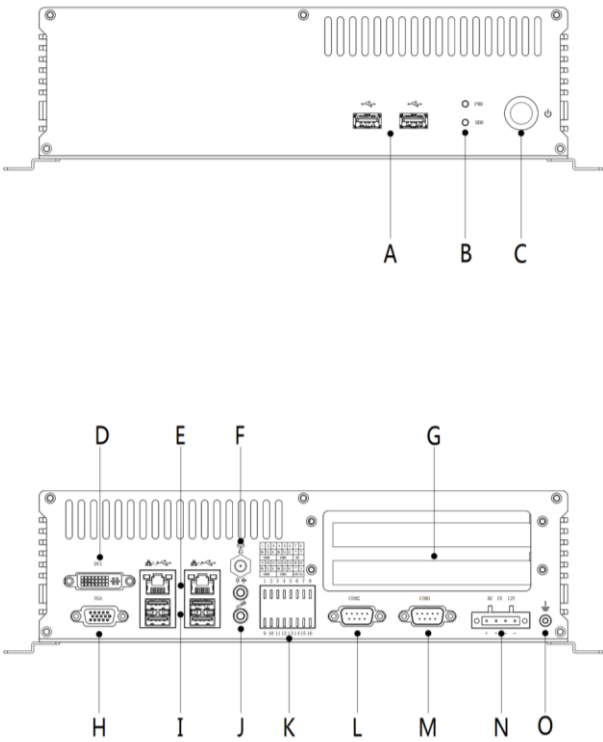

- A:USB2.0 x 2

B:Power/SSD LED

C:POWER

D:DVI

E:LAN

F:Wifi

G:Expansion card

H:VGA
- I:USB3.0 x 4

J:Mic-in/Line-out

K:COM3~6

L:COM2

M:COM1

N:DC IN 12V

O:GND

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B63.36220.SE.0001	eBOX-3622-SE	准系统:支持Intel6-9代LGA1151CPU/4USB2.0/2LAN/6COM/1PCI+1PCIE/DC12V
B63.36220.SP.0001	eBOX-3622-SP	准系统:支持Intel6-9代LGA1151CPU/4USB2.0/2LAN/6COM/2PCI/DC12V
B63.36220.SN.0001	eBOX-3622-SN	准系统:支持Intel6-9代LGA1151CPU/4USB2.0/2LAN/6COM/2PCIE/DC12V

■ 选配件

配件	描述
CPU	6500T,6700T,7700T,8500T,8700T,9500T,9700T,9900T....
DDR4 内存	4GB,8GB,16GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB....
MSATA固态硬盘	128GB,256GB,512GB,1TB....

注意：如果系统提供了一些可选部件，在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证，请联系 NODKA 以了解系统兼容性。