

IPC-615G3-Q170





■ 规格



产品名称		IPC-615G3-Q170
硬件配置	CPU	Intel® 6/7/8/9th generation Celeron/Pentium/Core-I series processor, TDP up to 95W
	芯片组	Intel® Q170芯片组
	内存	2 x DDR4 260-pin 1866/2133/2400/2666MHz SO-DIMM slots, up to 64GB
	存储	1 x M.2-2242/2280 Key M slot(SATA3.0 Signal) 2 x SATA3.0 (up to 6Gb/s), support RAID 0/1, 可支持1个2.5寸和1个3.5寸硬盘
	USB	6 x USB3.0(5Gpbs), 2 x USB2.0, 内置一个USB2.0加密狗
	COM	COM1-2:RS232/RS485, (可扩展COM3-6:RS232)
	以太网	LAN1:i219-V LAN2:i210AT
	VGA	最高分辨率 1920 x 1080@60Hz, 支持异步三显
	HDMI	最高分辨率 4096 x 2160@30Hz, 支持异步三显
	DP	最高分辨率 4096 x 2160@60Hz, 支持异步三显
	Audio	Realtek ALC897 codec, 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out
	PCI	2 x PCI (32bit)
	PCIE	2 x PCIeX16(Gen3) slots (默认2个X8信号) 2 x PCIeX4(Gen3) slots, 1 x PCIeX4(Gen3, X1 link) slot
	看门狗	1~255级可编程设置
操作系统	OS	Windows 7/8.1(Only support with Intel 6th Gen. CPU), Windows 10, Linux
电源	输入电压	AC100~240V, 50-60Hz
机械参数	结构	全钢型箱体结构
	尺寸	(D)370mm x (W)326mm x (H)180mm
	净重	8.7Kg
环境	工作温度	0°C ~ 45°C (使用SSD)
	存储温度	-20°C ~ 60°C (使用SSD)
	相对湿度	5~95% (40°非凝结)
	振动	使用SSD:5~500Hz, 1.5Grms, 遵循IEC60068-2-64
	冲击	使用SSD:10G(持续时间11ms, 半正弦波), 遵循IEC60068-2-27
EMC		CE/FCC Class A

■ 尺寸 (单位:mm)

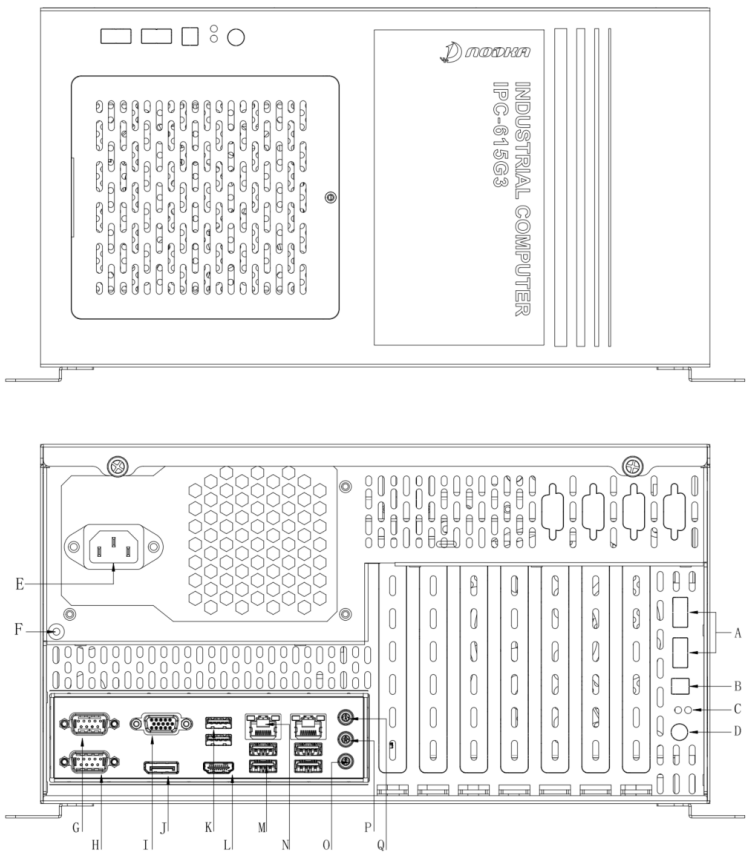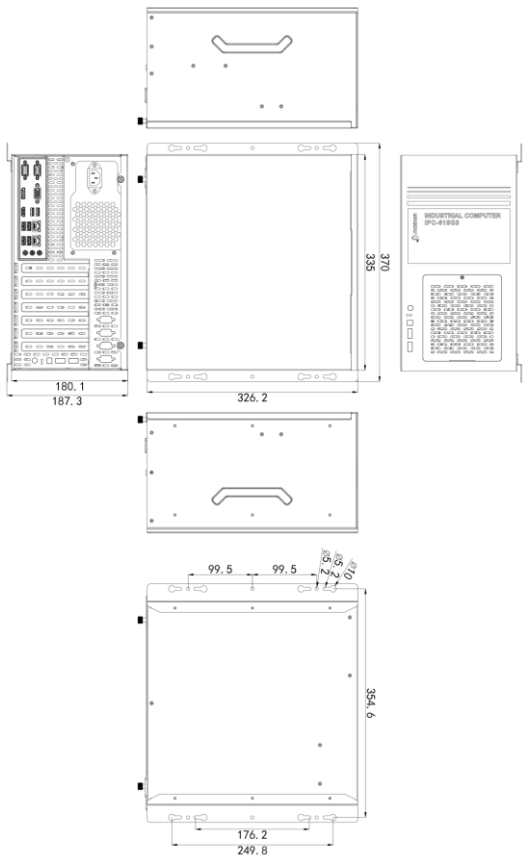

- A:USB
B:SW
C:Indicator Light
D:Switch
E:AC100~240V
F:GND
- G:COM 2
H:COM 1
I:VGA
J:DP
K:USB
L: HDMI
- M:USB
N:LAN
O:MIC-in
P:Line-out
Q:Line-in

(*注:此机型默认开机扩展板安装在后面板上,可根据需求安装至前面板)

■ 订购信息

料号	产品名称	描述
B64.615G3.Q1.0001	IPC-615G3-Q170	准系统:6/7/8/9代CPU/双内存笔记本DDR4插槽/M.2硬盘位/5PCIe/2PCI/含1.8M 国标电源线

■ 选配件

配件	描述
CPU	6500,7500,8700,9500....
DDR4笔记本内存	8GB,16GB,32GB
2.5固态硬盘	128GB,256GB,512GB....
M.2固态硬盘(2242/2280)	256GB,512GB,1TB....
3.5寸硬盘	1TB,2TB,4TB....

注意:如果系统提供了一些可选部件,在某些地区/国家可能需要额外的系统兼容性认证,请联系 NODKA 以了解系统兼容性。